



คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน





Ethernet Communicator E16T




วิธีสมัครแอป Protegus เปิด/ปิดตู้สัญญาณกันขโมย


ค้นหาแอปชื่อ Protegus ติดตั้งลง Smartphone ได้ทั้ง iOS และ Android

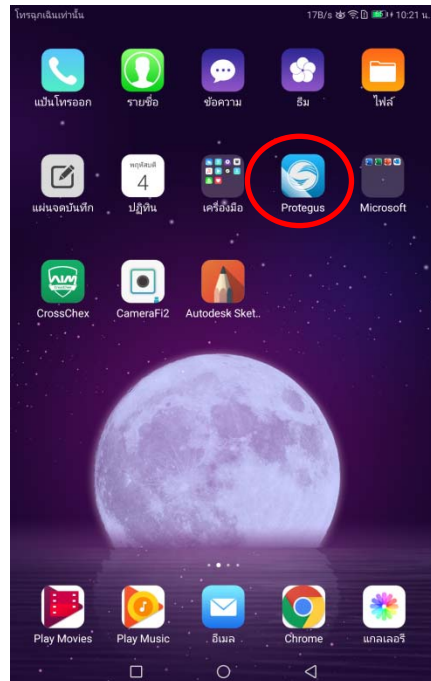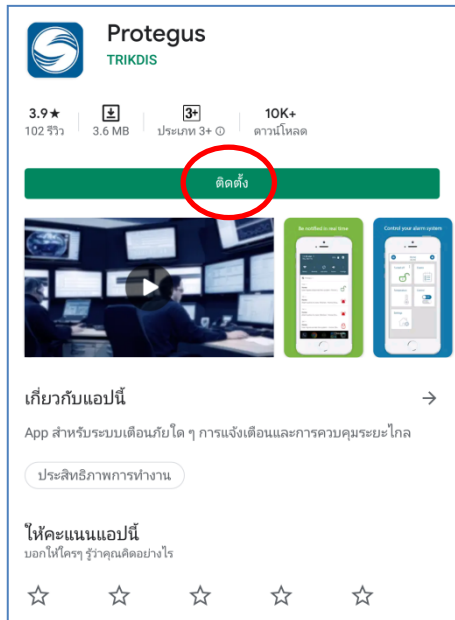

เปิดแอป Protegus เนื่องจากเข้าใช้งานครั้งแรก
และเลือก Sign Up

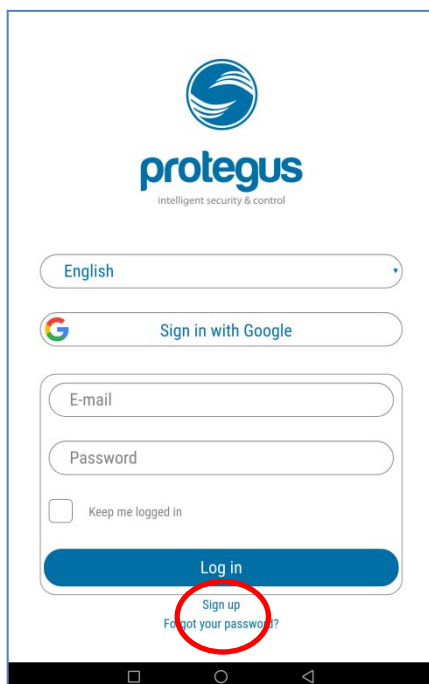


กรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้เรียบร้อย
พร้อมจดจำชื่ออีเมลและรหัสที่สมัครให้ได้

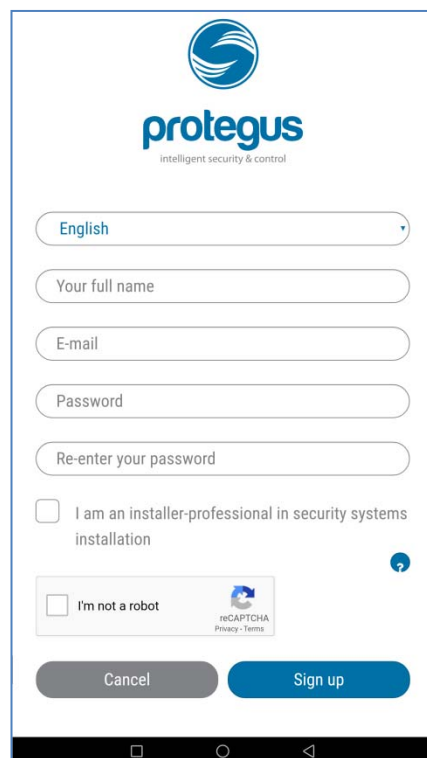



กรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ

แบบผู้ใช้งานทั่วไป

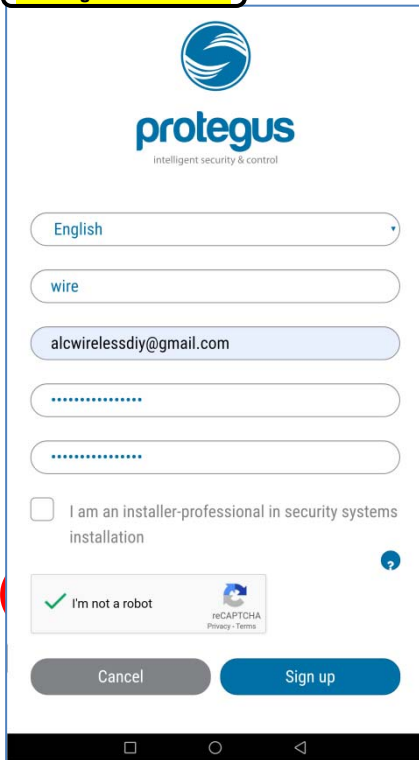


Before downloading or streaming the app, please read the following license agreement ("EULA"). This EULA is a legal agreement between you and UAB Trikidis registered at Draugystės g. 17, ("Licensor", "us" or "we") for: the use of the software ("App"). We license use of the App to you, subject to any rules or policies of the provider or operator from whose site the End-User ("Appstore Rules"). We do not sell the App to you at all times. This App requires a device meeting the requirements set out on the appstore. By downloading the App you agree to the terms of the license. You will be asked to confirm your agreement when you first run the App. The terms of the license, the privacy policy defined in condition 1.5 and condition 7. In terms of this license, we will not license the App to download or install the App. If you do not agree to the terms of this license, please do not download or install the App.

The data controller is UAB Trikidis, registered at Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas, Lithuania. This policy (together with the documents referred to in this policy) describes the data we collect from you and how we use it. Please read the following practices regarding your data. By using the App, you are accepting and consenting to the practices described in this policy. For the purpose of the Law of Lithuania (the "Law"), the data controller is UAB Trikidis, registered at Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas, Lithuania. INFORMATION WE MAY COLLECT We may collect and process the following information about you: • Information you give us when you register to use the App for chargeable services. • Information we collect from you when you use the App. protegus.eu we may automatically collect technical information, including your device's IP address, to connect your computer to the Internet.

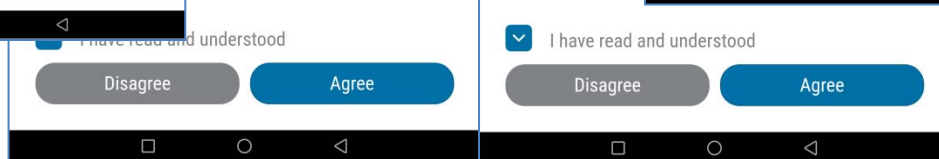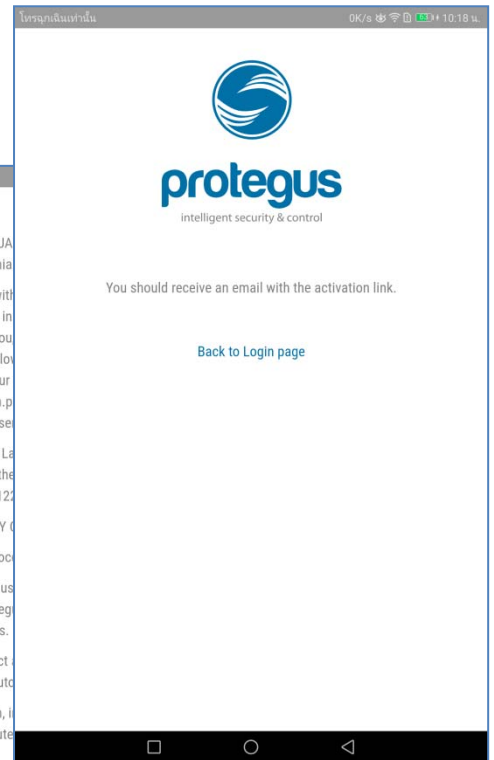

แบบช่างติดตั้งระบบ

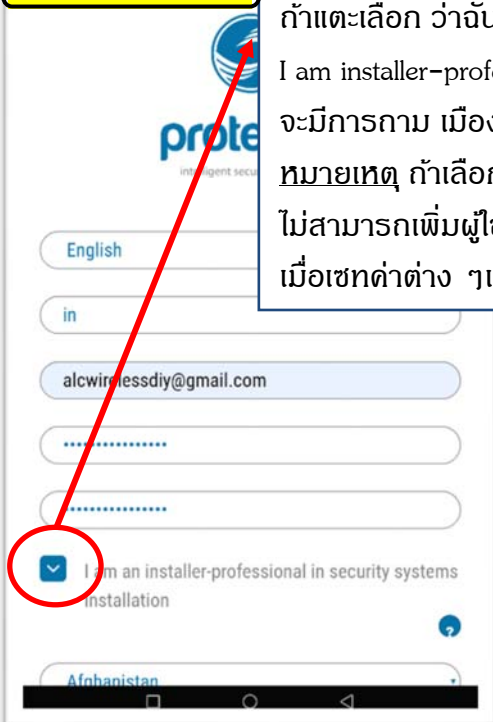

ถ้าแต่ละเลือก ว่าฉันเป็นช่างติดตั้งระบบ (เฉพาะช่างติดตั้งเท่านั้น)

I am installer-professional in security systems installation

จะมีการถาม เมืองที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ ถ้าเลือกช่างติดตั้ง จะใช้อีเมลเข้าระบบได้อีเมลเดียวเท่านั้น

ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้งานอีเมลร่วมกันได้หลายคน

เมื่อเซกต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วสามารถส่งต่อให้อีเมลผู้ใช้อื่นได้

☒ I am an installer-professional in security systems installation

Thailand ประเทศไทย

bk เมือง


+66825647667 เบอร์มือถือ

แต่ละเลือกฉันไม่ใช่หุ่นยนต์

☒ I'm not a robot

Cancel

Sign up

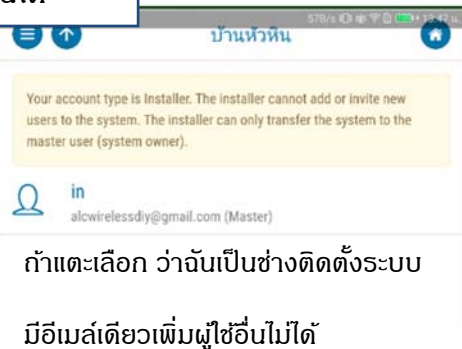


ถ้าแต่ละเลือก ว่าฉันเป็นช่างติดตั้งระบบ


มีอีเมลเดียวเพิ่มผู้ใช้อื่นไม่ได้

ตรวจสอบอีเมลเข้าตามชื่อที่สมัคร



มีอีเมลจาก Protegus เข้ามา

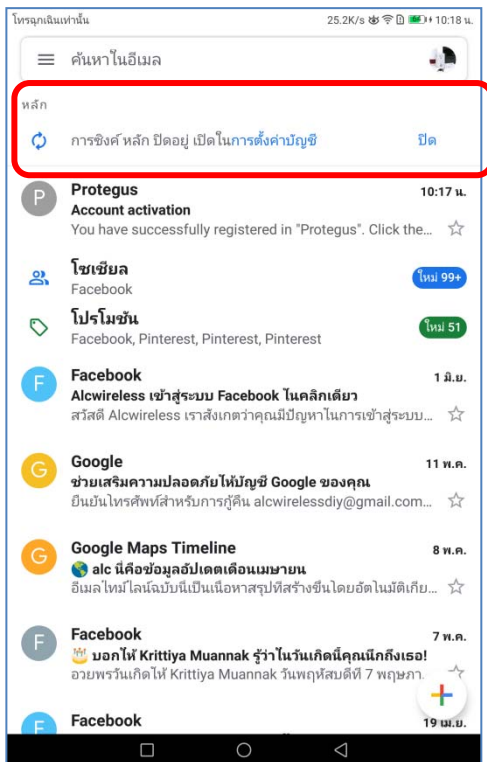

แตะลิงค์เพื่อยืนยันการสมัคร

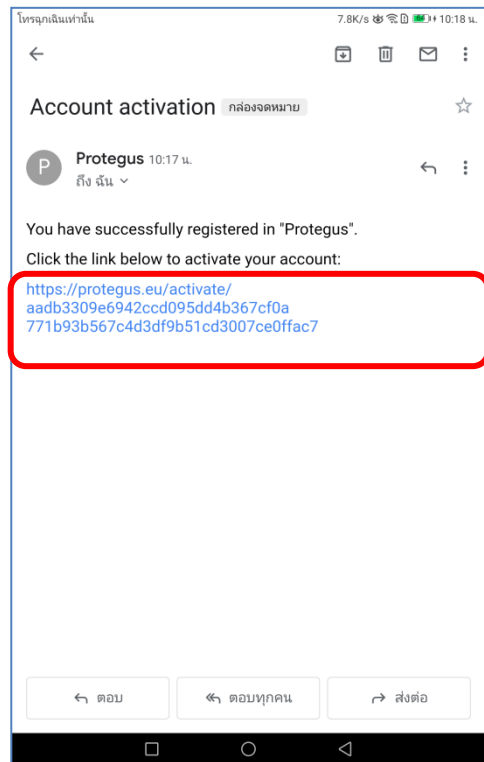


กดล้างแอปที่ค้างอยู่ในมือถือให้หมด
เพื่อเข้าแอปไมใช่ เข้าเว็บไซต์

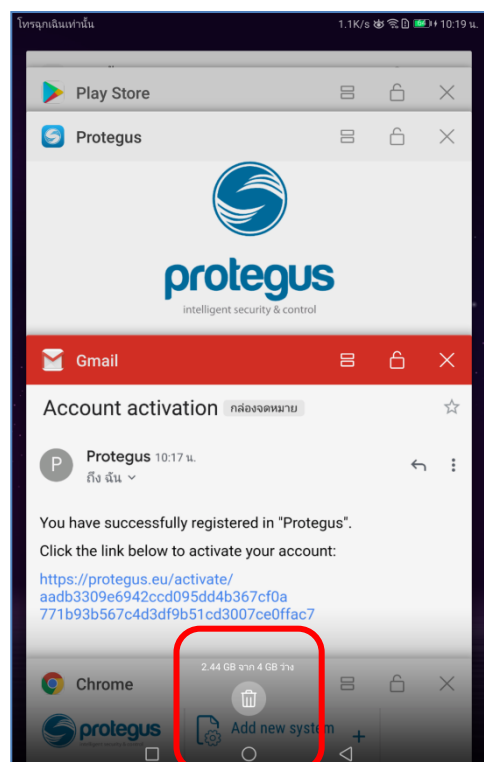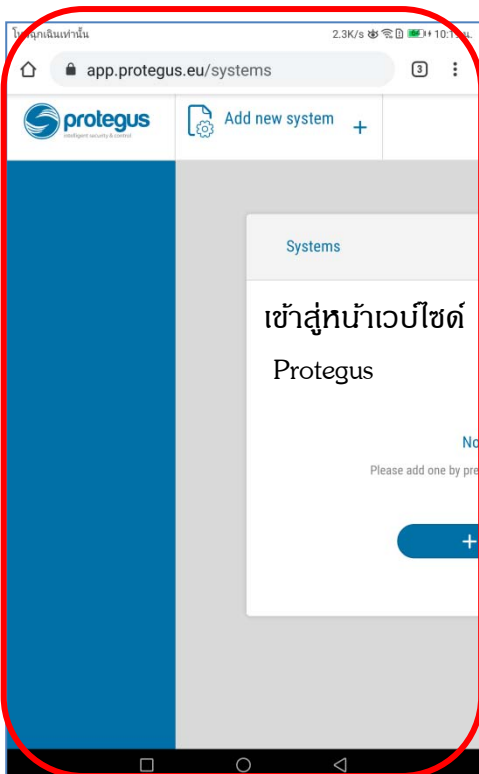

คู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชัน โปรทีกัส protegus


แตะเปิดแอป Protegus

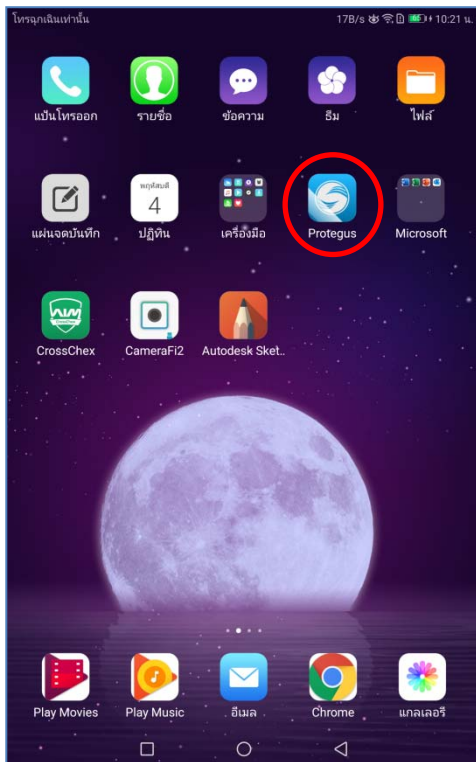

กรอกอีเมลรหัสผ่าน แล้ว Log in



แตะเพิ่มระบบใหม่

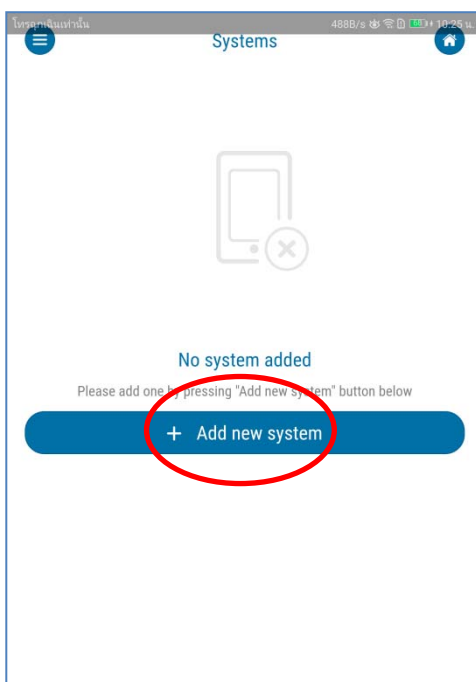


ใส่เลข Unique ID ที่อยู่หลังกล่อง E16T




ให้จดเลข Unique ID ที่อยู่หลังกล่อง E16T
ไว้ในฟาหรือบนฟา เพราะกล่อง E16T เมื่อติดตั้ง
ไปแล้วจะไม่สะดวกที่จะแกะมาดูเลขใหม่อีก


ถ้า E16T ไม่ได้ต่อไฟเข้าหรือเชื่อมกับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ก็จะขึ้น OFFLINE ไม่สามารถตั้งค่าได้
ต้องเปิด/ปิด ไฟเลี้ยงใหม่แล้วรอสัก 5 นาที แล้วลองเข้าใหม่

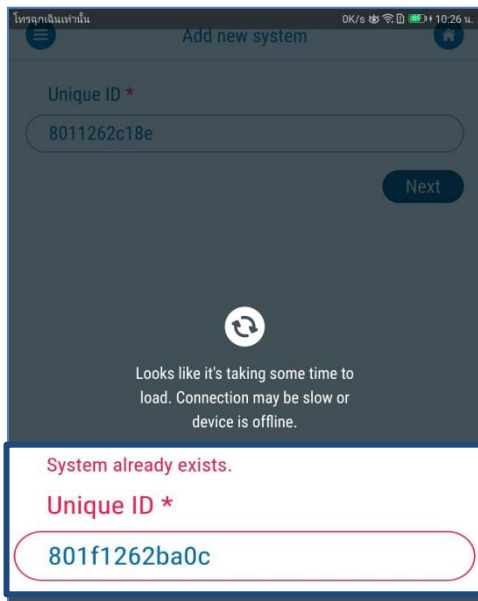


ถ้าขึ้น System already exists.
แสดงว่ามีผู้ใช้งานแล้ว รับแชร์ได้เท่านั้น

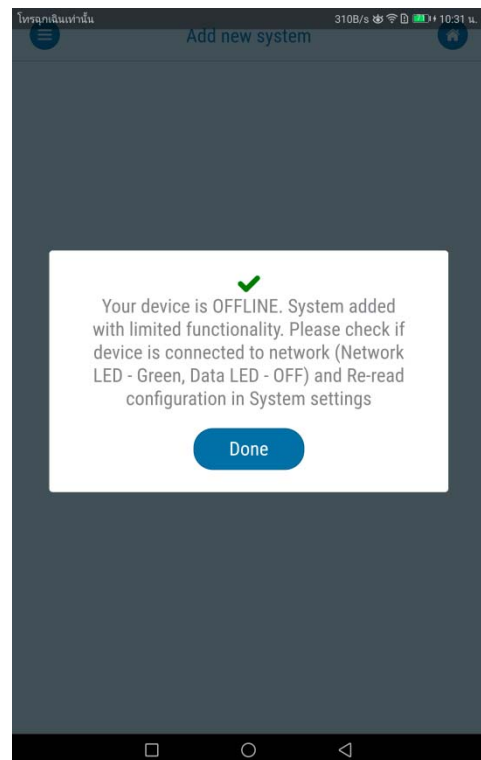


หากแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับกล่อง E16T ได้
ปกติ จะขึ้นหน้าต่างให้ใส่รายละเอียดระบบ

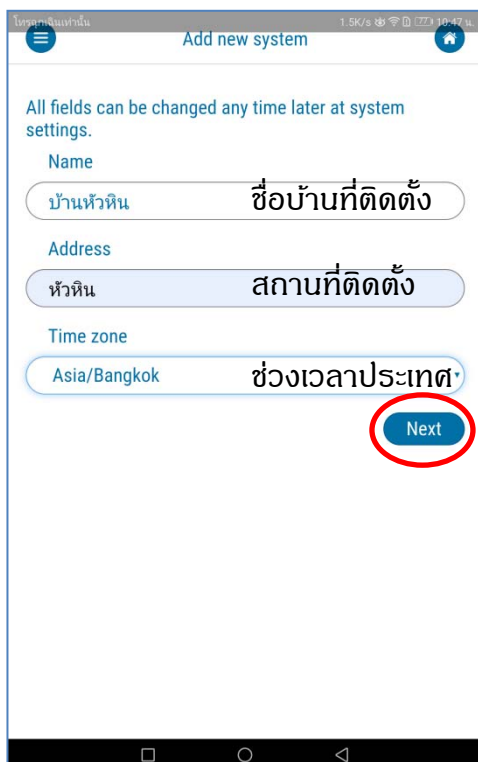




แสดงหน้าเมนูหลัก ค่าโรงงานจะตั้งรีเลย์ภายในตัว
E16T เป็นตัวควบคุมไฟ จำเป็นต้องเปลี่ยนให้เป็น
เปิด/ปิดระบบสัญญาณกันขโมย

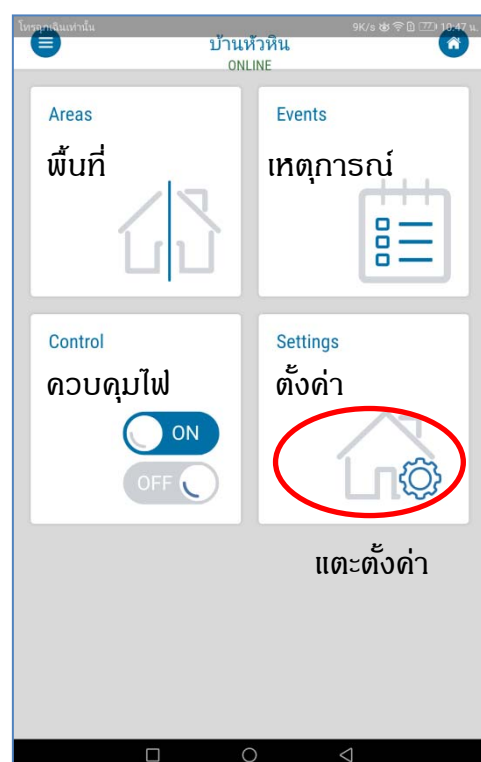


หน้าการตั้งค่า

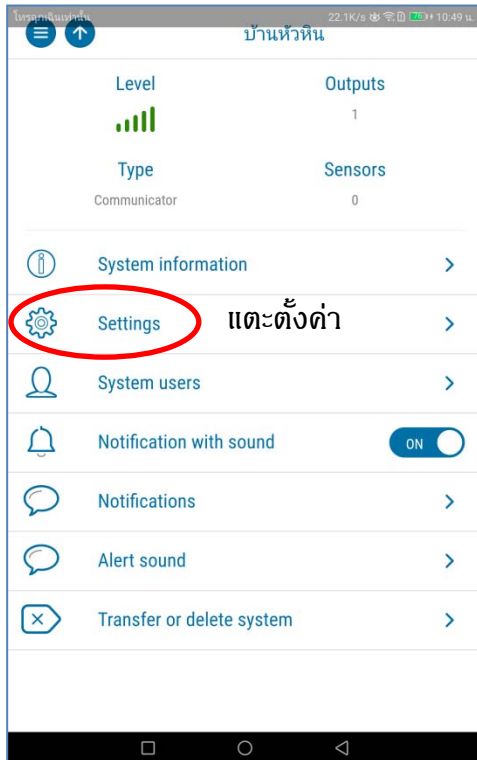


เปลี่ยนการทำงานของรีเลย์ โดยแตะคำว่า “this” เพื่อเปลี่ยนให้เป็นเปิด/ปิดระบบสัญญาณกันขโมย

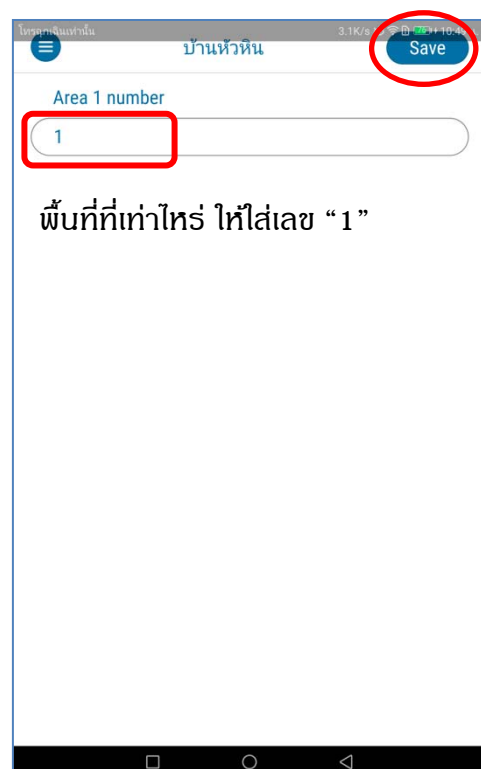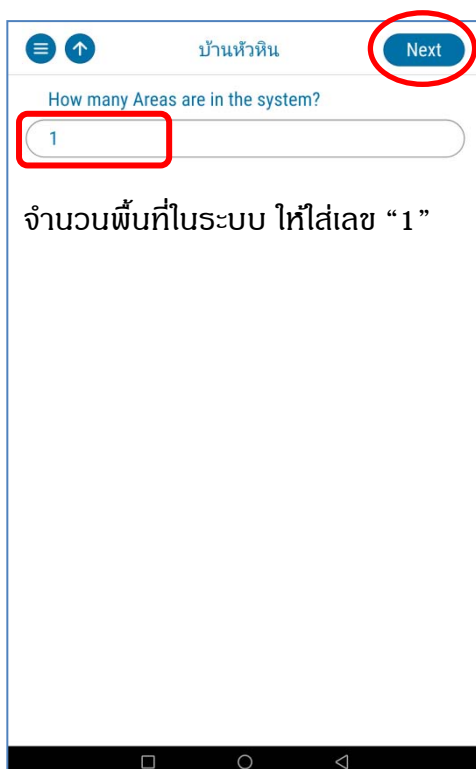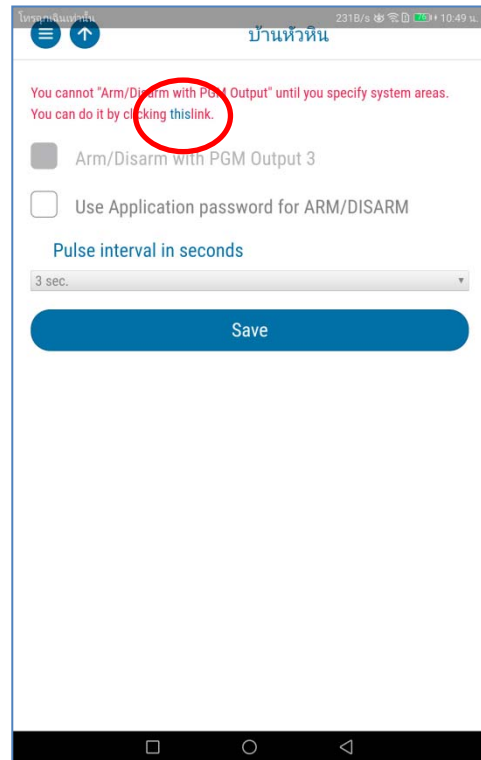

แอปเปลี่ยนจากการควบคุมไฟเป็น
การเปิด/ปิดระบบสัญญาณกันขโมย

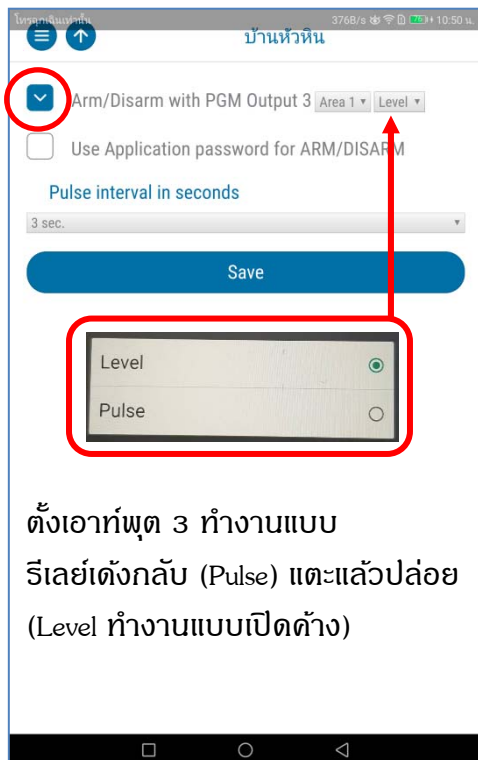


ปรับระยะเวลารีเลย์เอาก์พุต 3 (Pulse)
เตะกี่วินาทีแล้วปล่อย

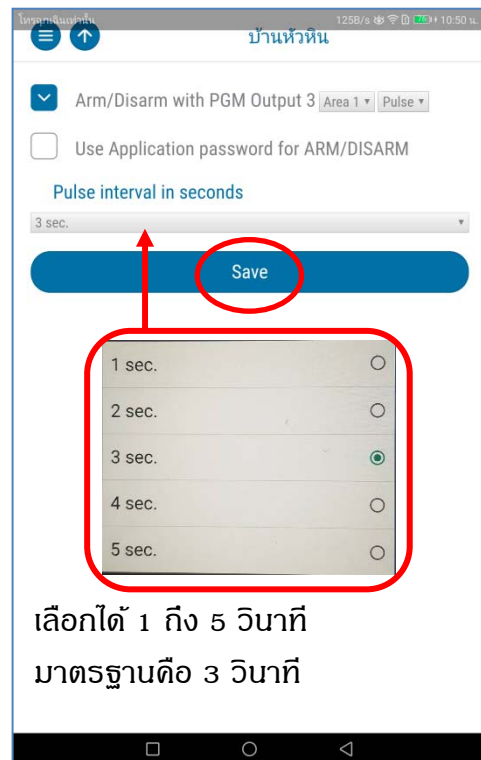

สายแลนต่อกับอินเทอร์เน็ต





ตั้งหมุนแจ้เหตุเป็น Contact ID หมุนไปเบอร์ 1234

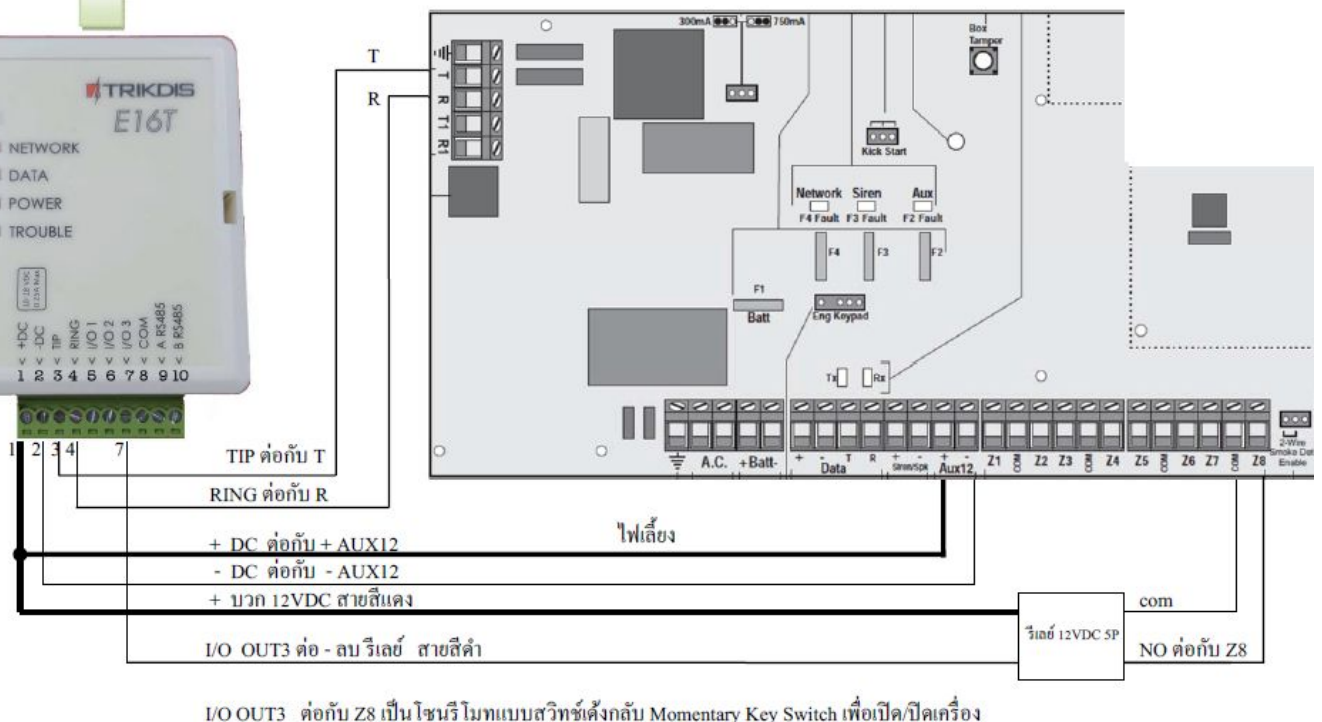


I/O OUT3 ต่อกับ Z8 เป็นโซนรีโมทแบบสวิทช์เตงกลับ Momentary Key Switch เพื่อเปิด/ปิดเครื่อง


เมนูต่าง ๆ ในหน้าการตั้งค่า
ข้อมูลระบบ

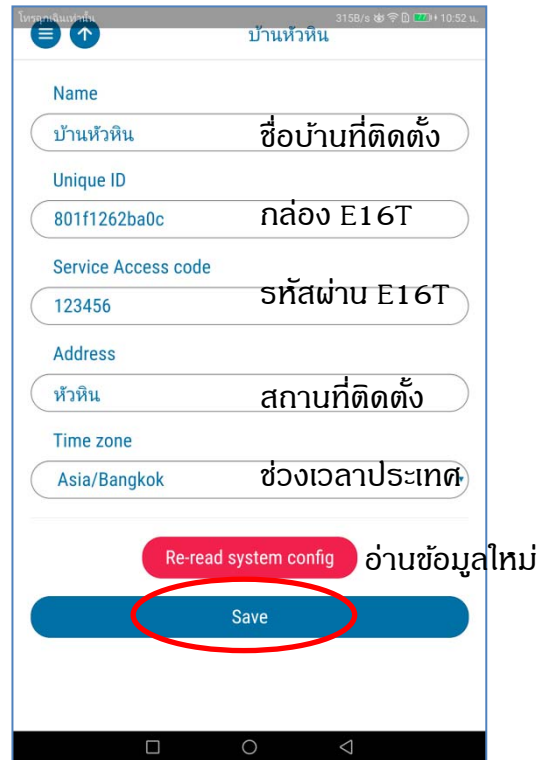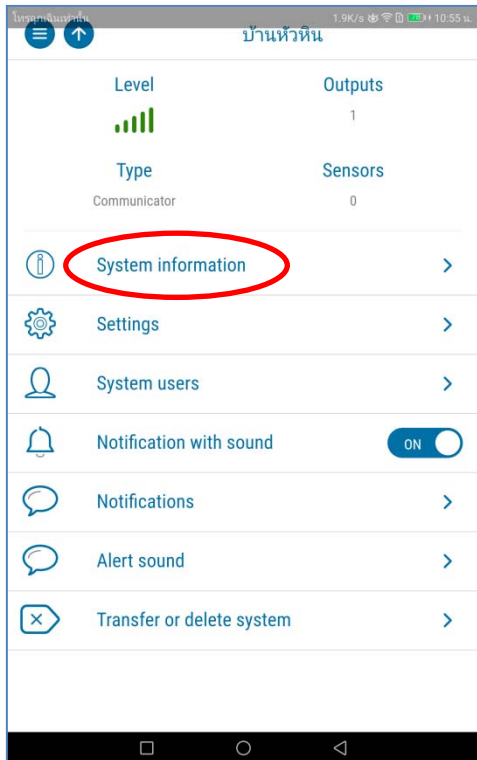


เมนูต่าง ๆ ในหน้าการตั้งค่า
การตั้งค่า

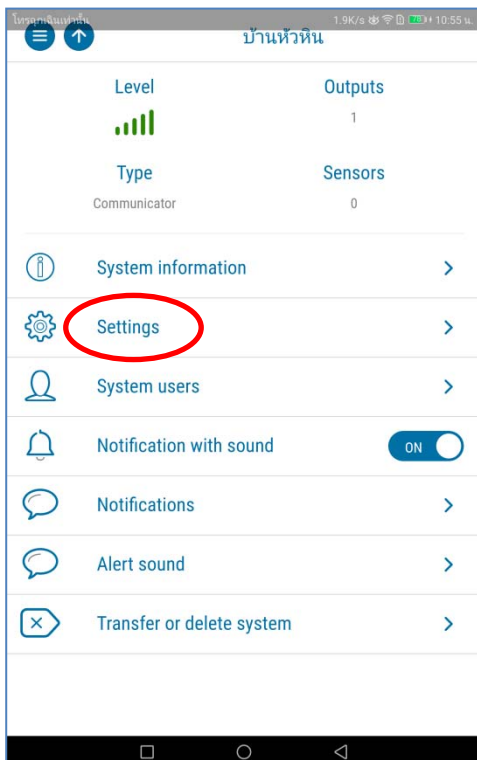

เปิด/ปิดระบบด้วยรีเลย์เอาต์พุต3

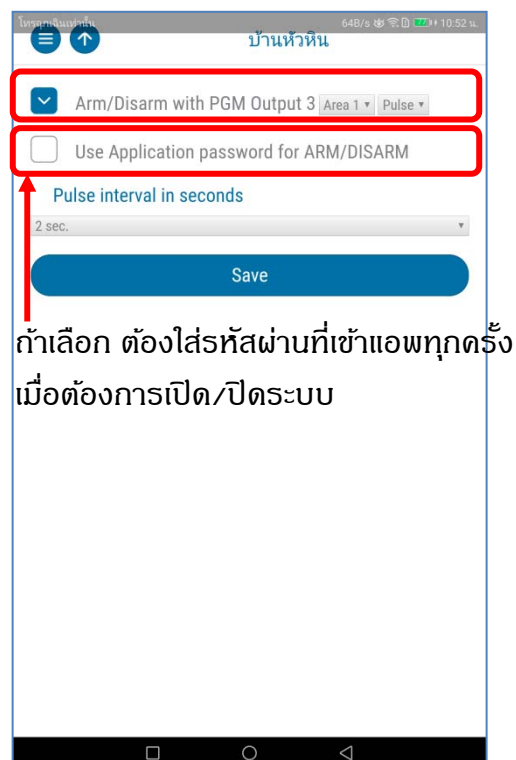



เมนูต่าง ๆ ในหน้าการตั้งค่า ผู้ใช้และการเพิ่มผู้ใช้

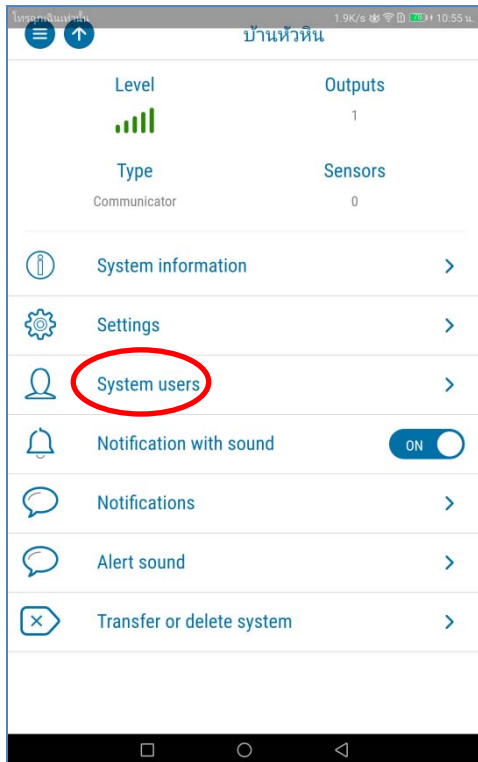



ถ้าต้องการเพิ่มผู้ใช้อื่น





เพิ่มผู้ใช้อื่น

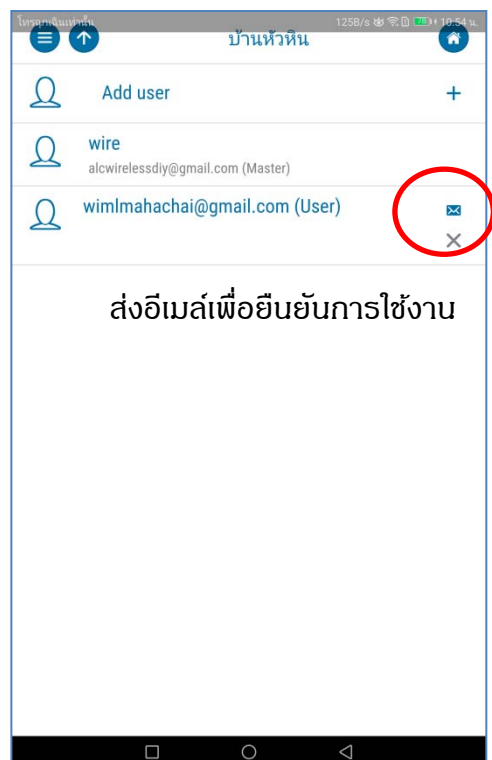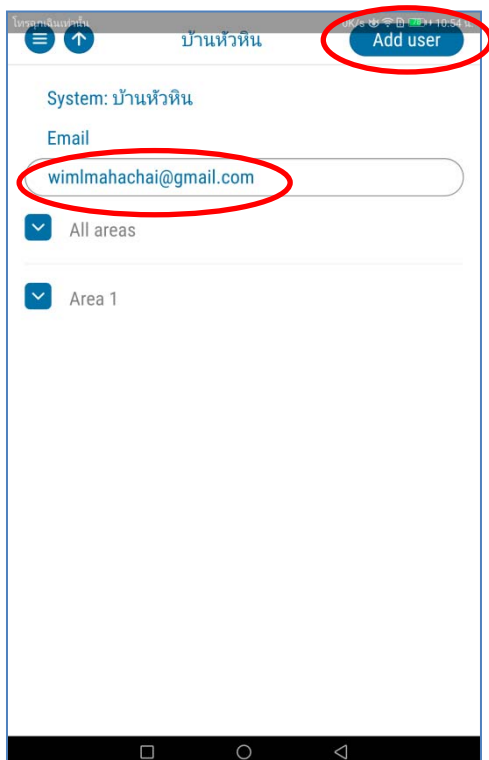


เมนูต่าง ๆ ในหน้าการตั้งค่า
การเปิดเสียงการแจ้งเตือน(Push Alarm)

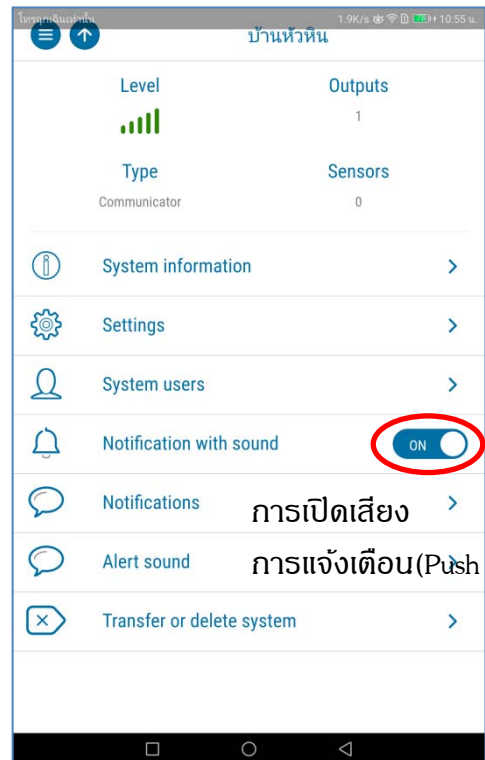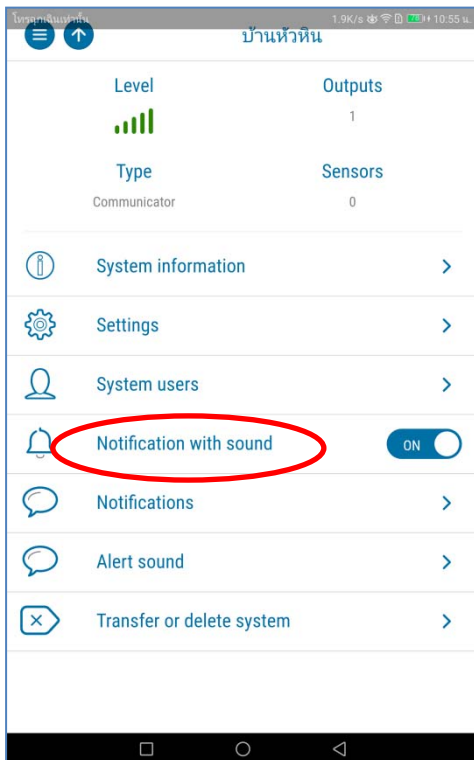


เมนูต่าง ๆ ในหน้าการตั้งค่า
การเปิดการแจ้งเตือน

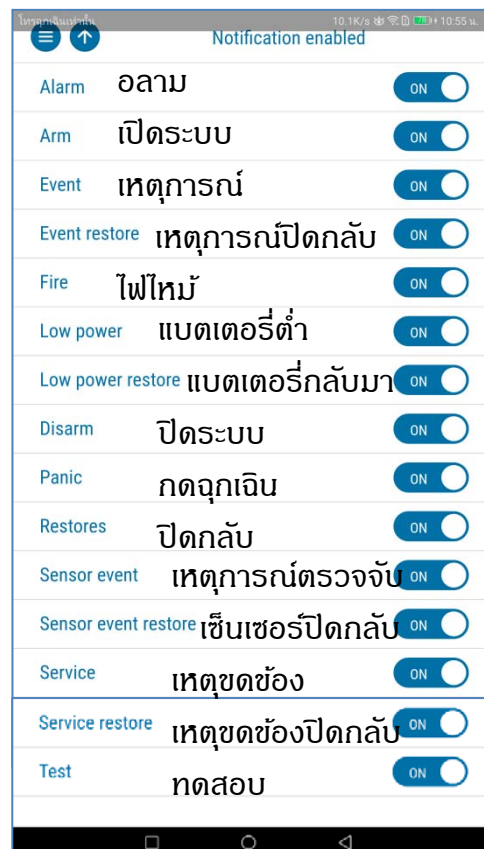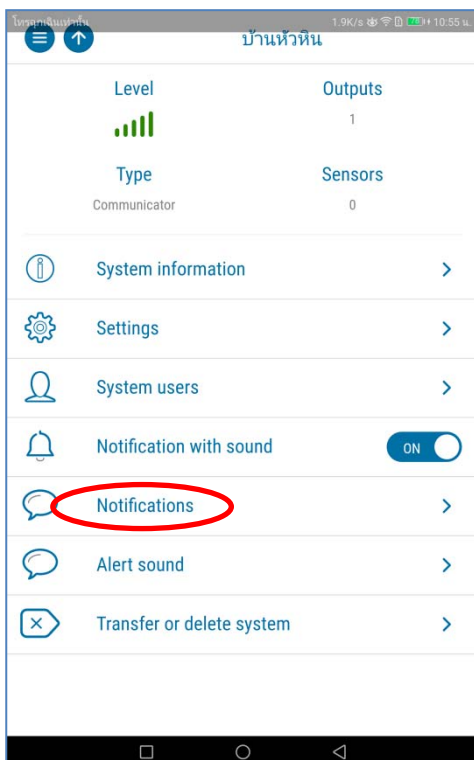



เมนูต่าง ๆ ในหน้าการตั้งค่า การเปิดเสียงเตือนอลาม

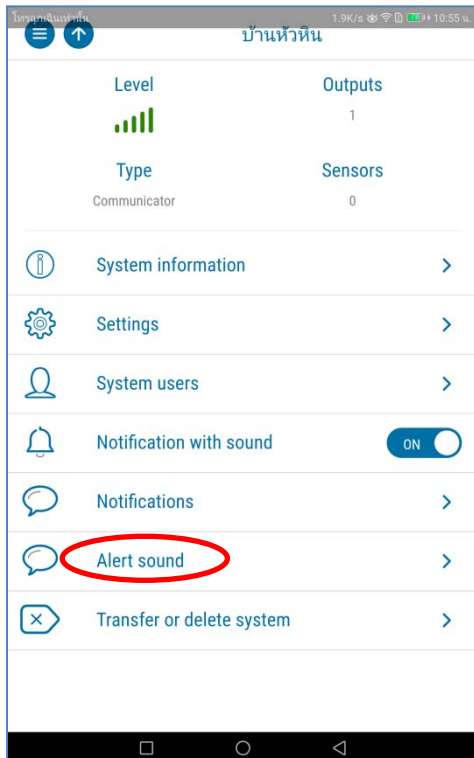

แนะนำเลือกให้เตือนเฉพาะอลาม

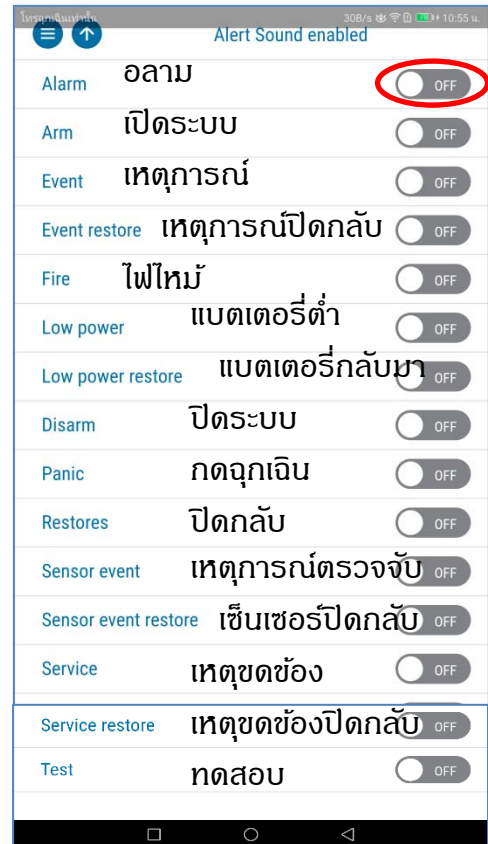


เมนูต่าง ๆ ในหน้าการตั้งค่า ส่งต่อ หรือ ลบระบบเริ่มใหม่

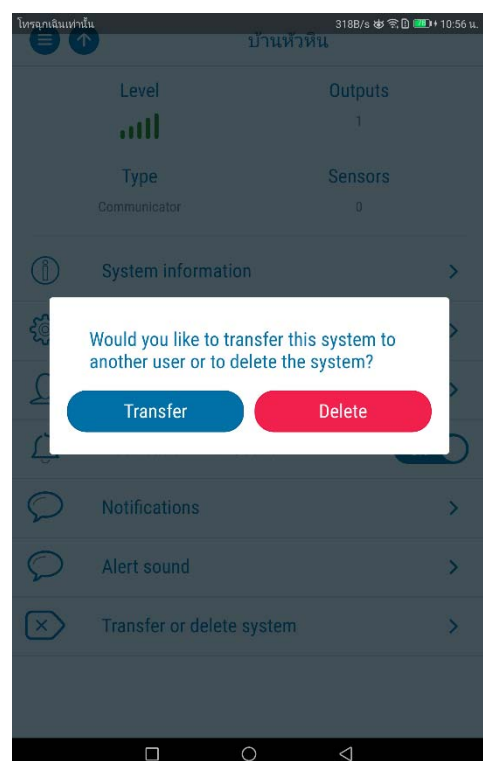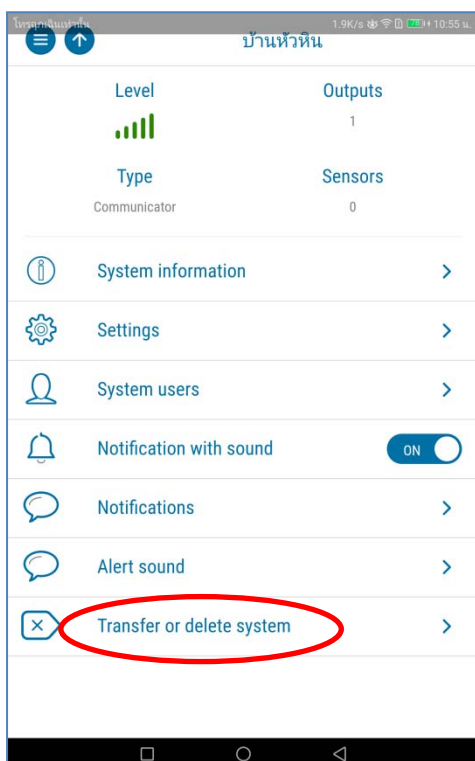





ส่งการตั้งค่าไปยังผู้ใช้หลักใหม่

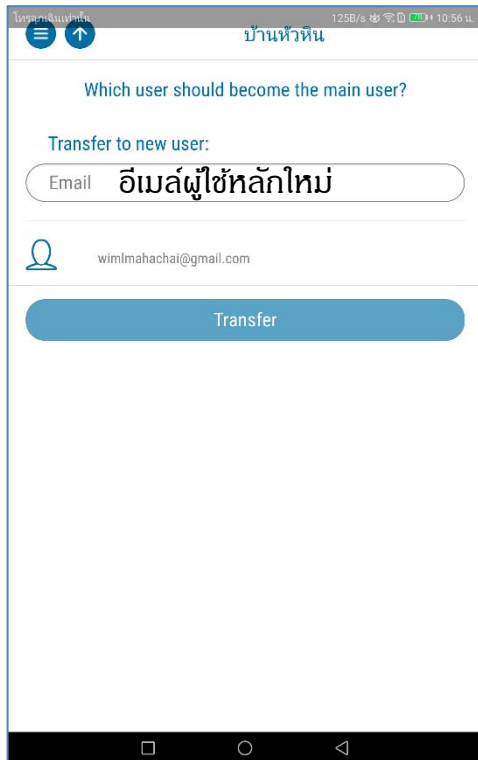


ลบการตั้งค่า

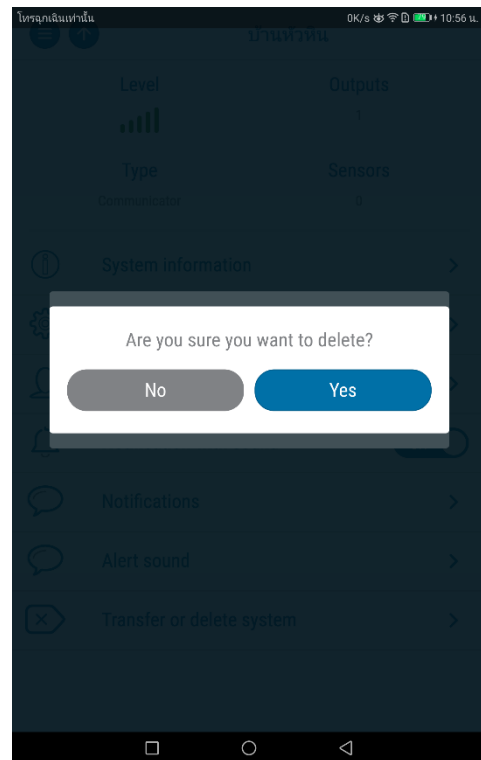

หน้าเมนูหลัก การใส่ชื่อพื้นที่ แสดงสถานะการทำงาน

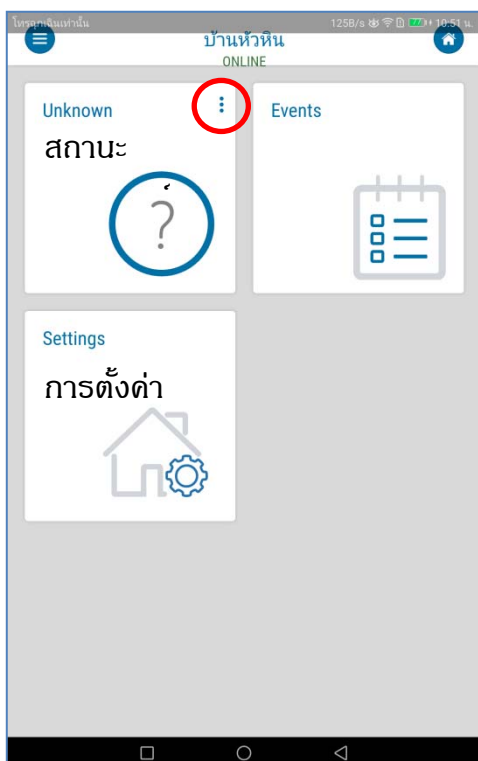


ใส่ชื่อพื้นที่

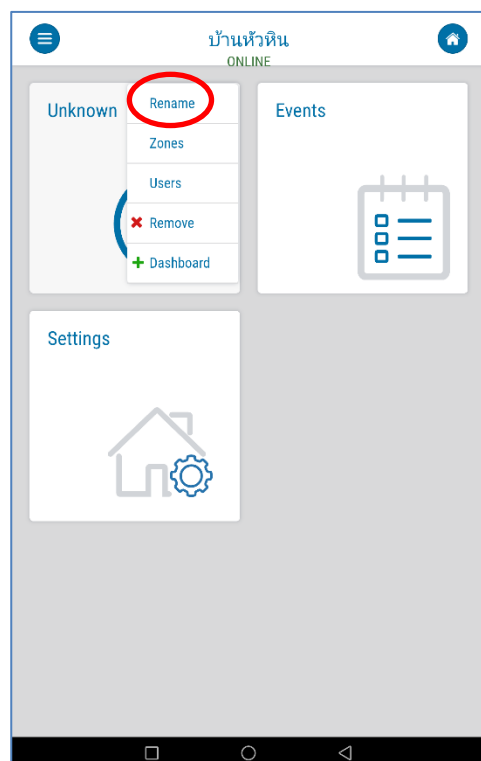


หน้าเมนูหลัก

ใส่ชื่อโซน

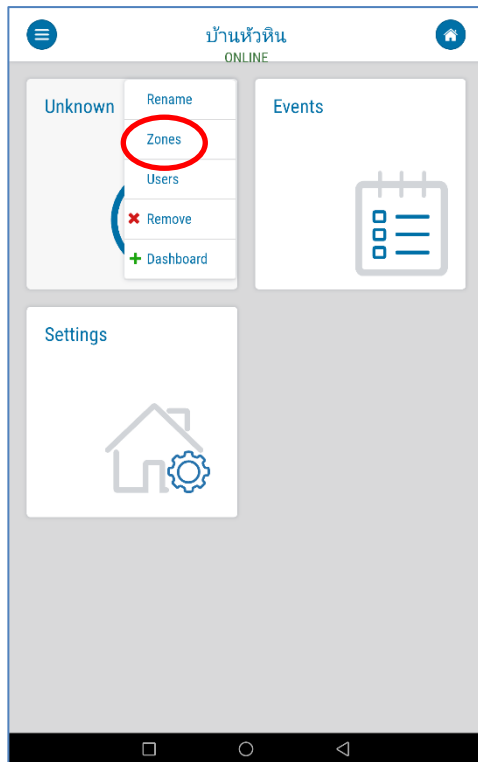


ใส่ชื่อเพื่อแสดงชื่อตอนแจ้งเตือน

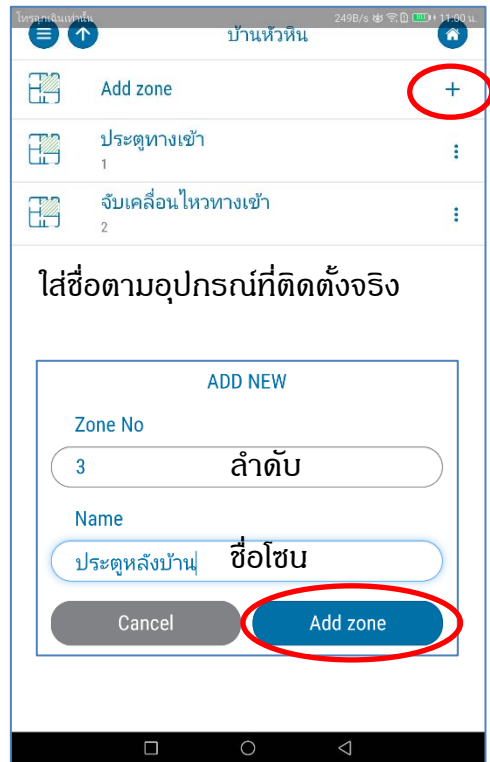


หน้าเมนูหลัก



ใส่ชื่อผู้ใช้งาน

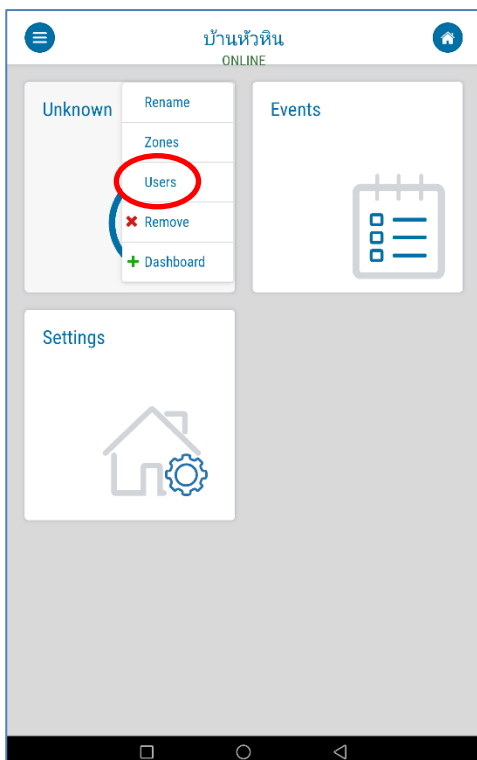



ใส่ชื่อผู้ใช้งาน

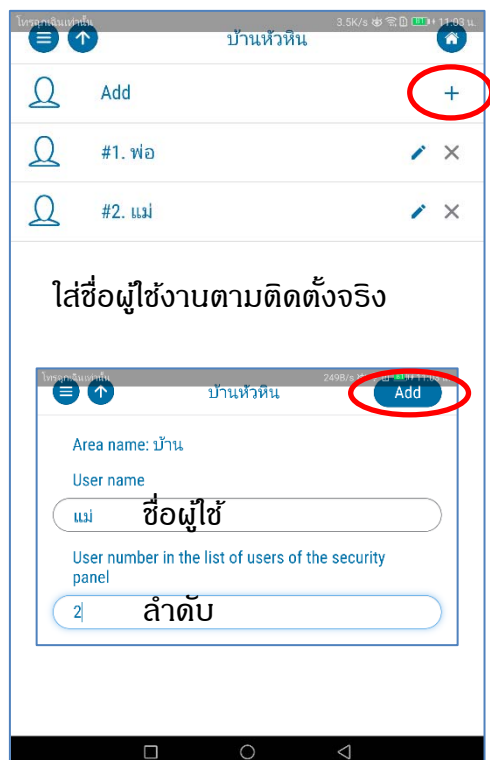

หน้าเมนูหลัก ลบการใส่ชื่อทั้งหมด

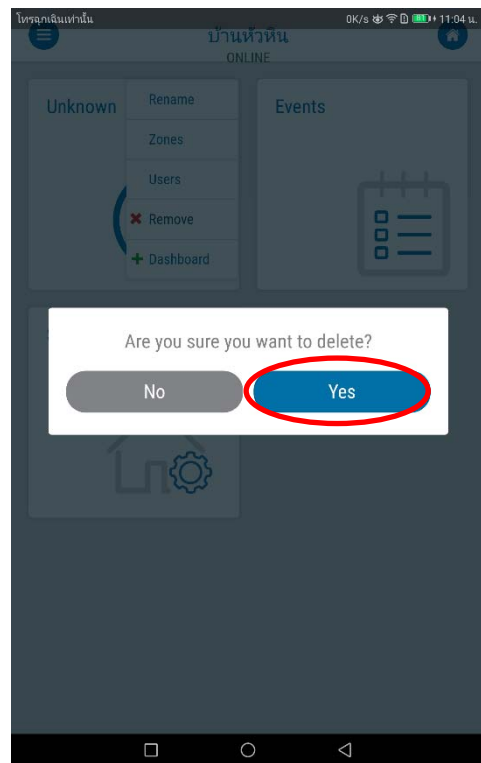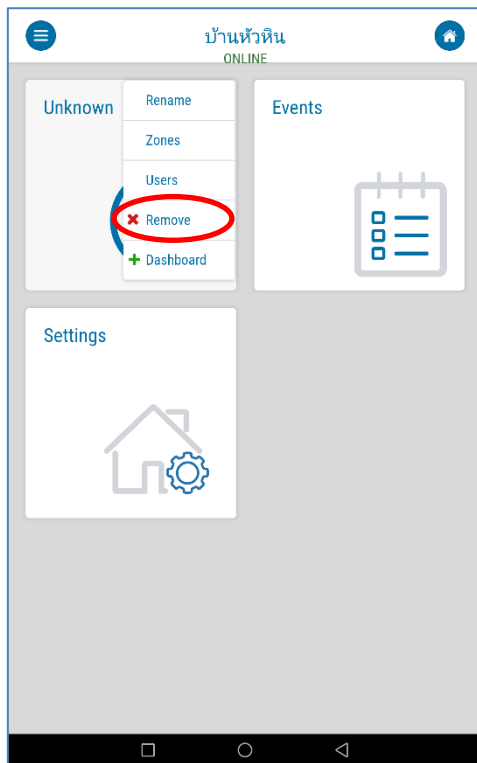


หน้าเมนูหลัก สถานะหน้าแผงควบคุม

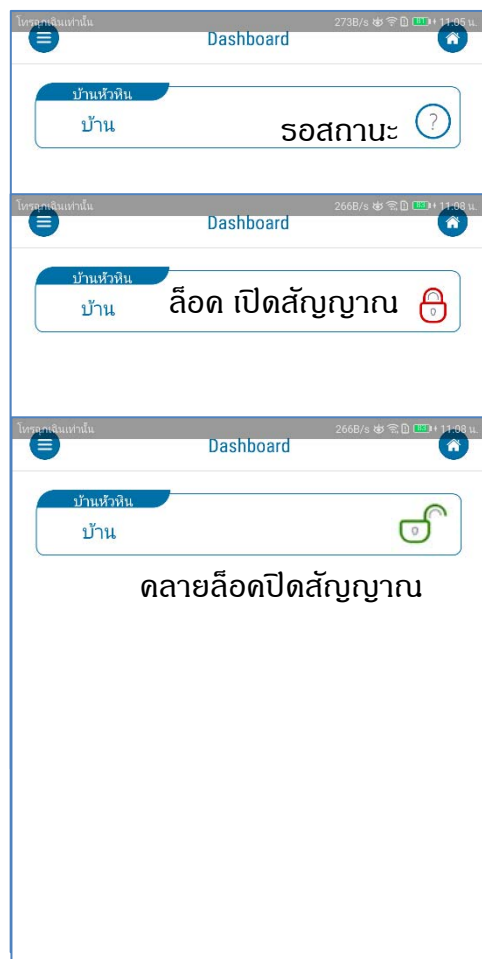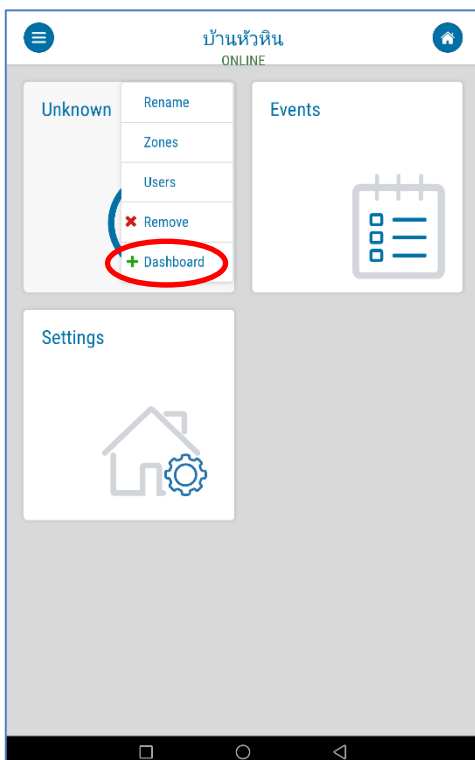


หน้าเมนูหลัก

เหตุการณ์ย้อนหลัง

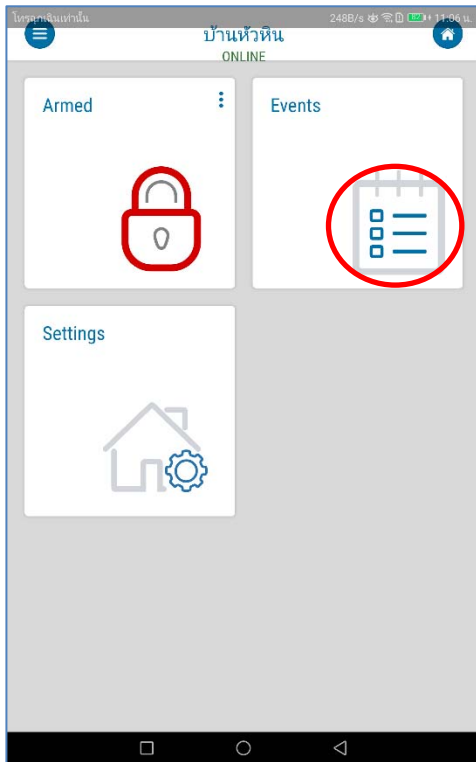


เก็บเหตุการณ์ย้อนหลังได้ 3 เดือน/100เหตุการณ์

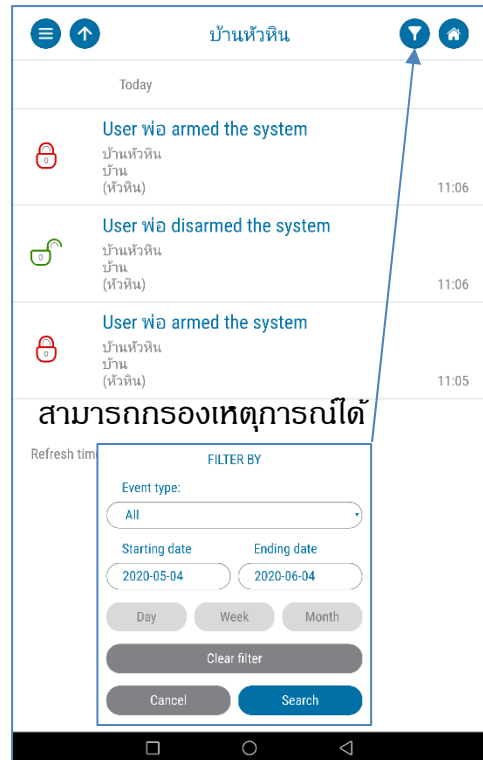


หน้าเมนูหลัก

แถบเมนูอื่น ๆ

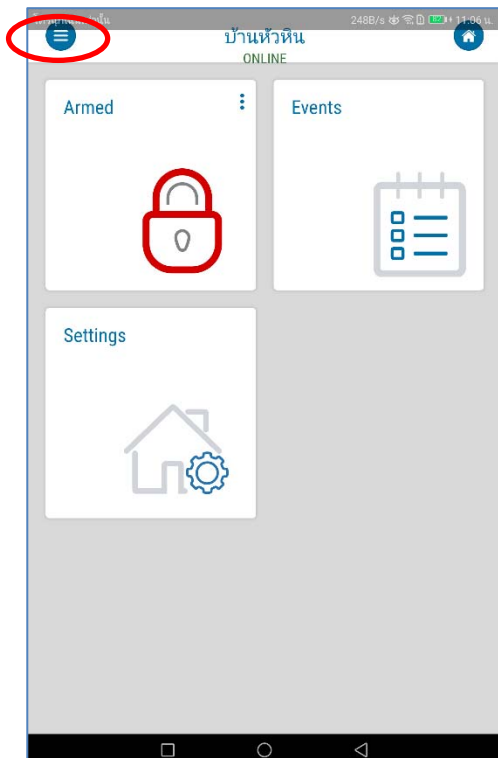


แถบเมนูอื่น ๆ

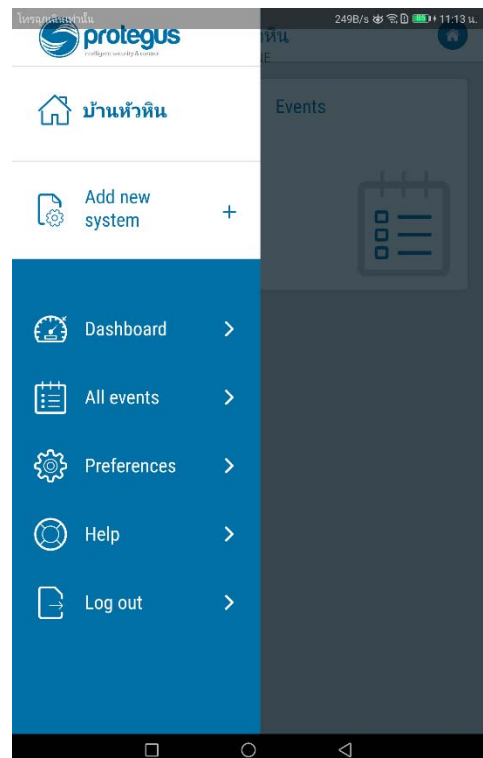


แถบเมนูอื่น ๆ

Preferences การตั้งค่า

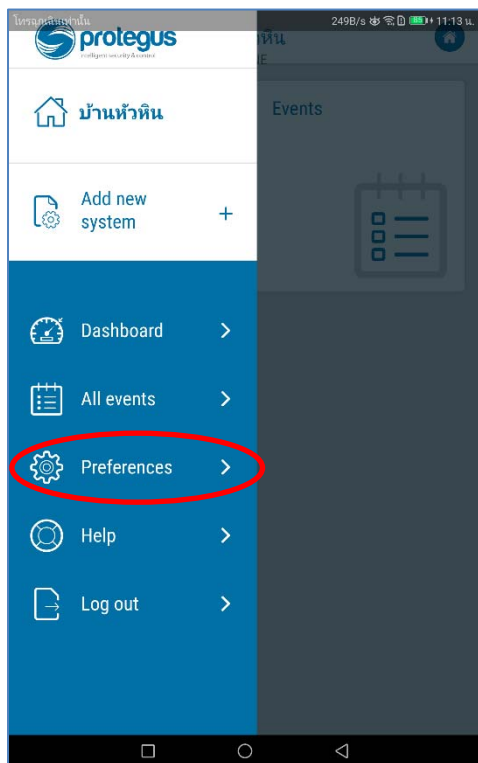

การตั้งค่าโปรไฟล์


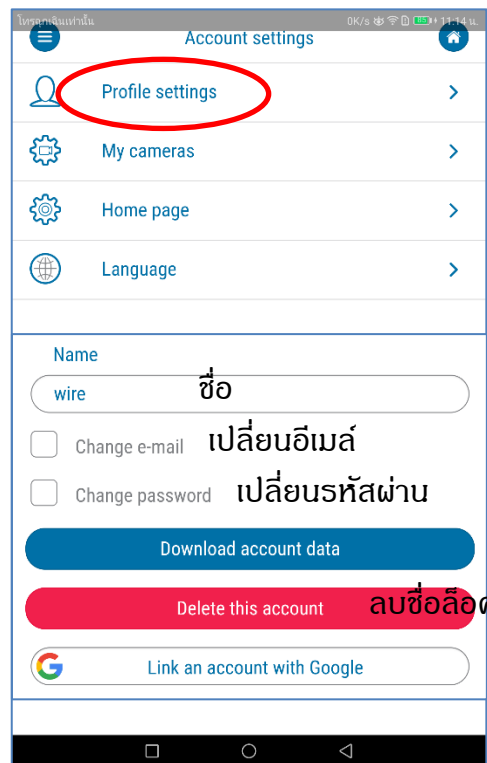


เปลี่ยนอีเมล


เปลี่ยนรหัสผ่าน

ลบชื่อล็อกอิน

การตั้งค่าโปรไฟล์

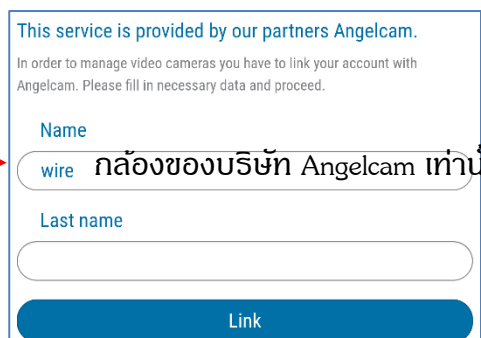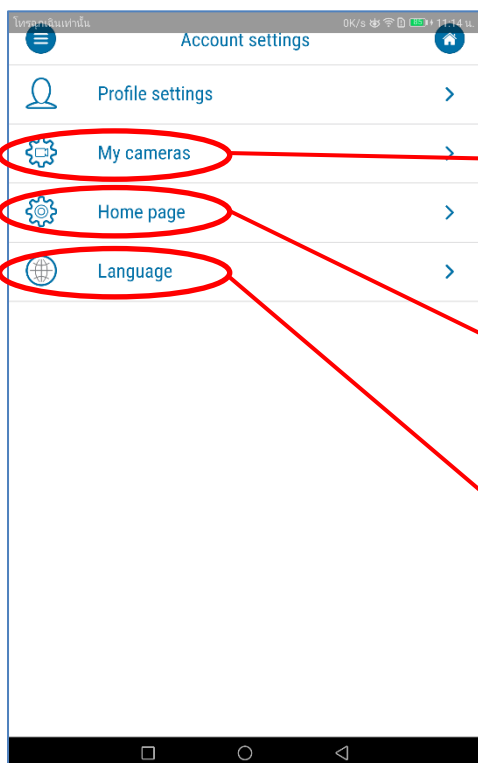


กล้องของบริษัท Angelcam เท่านั้น

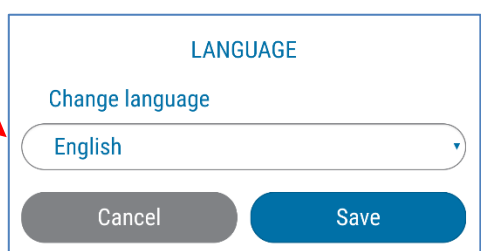

การเปิด/ปิด สัญญาณเตือนภัย

เมนูหลัก


การเปิดสัญญาณ (ARM)

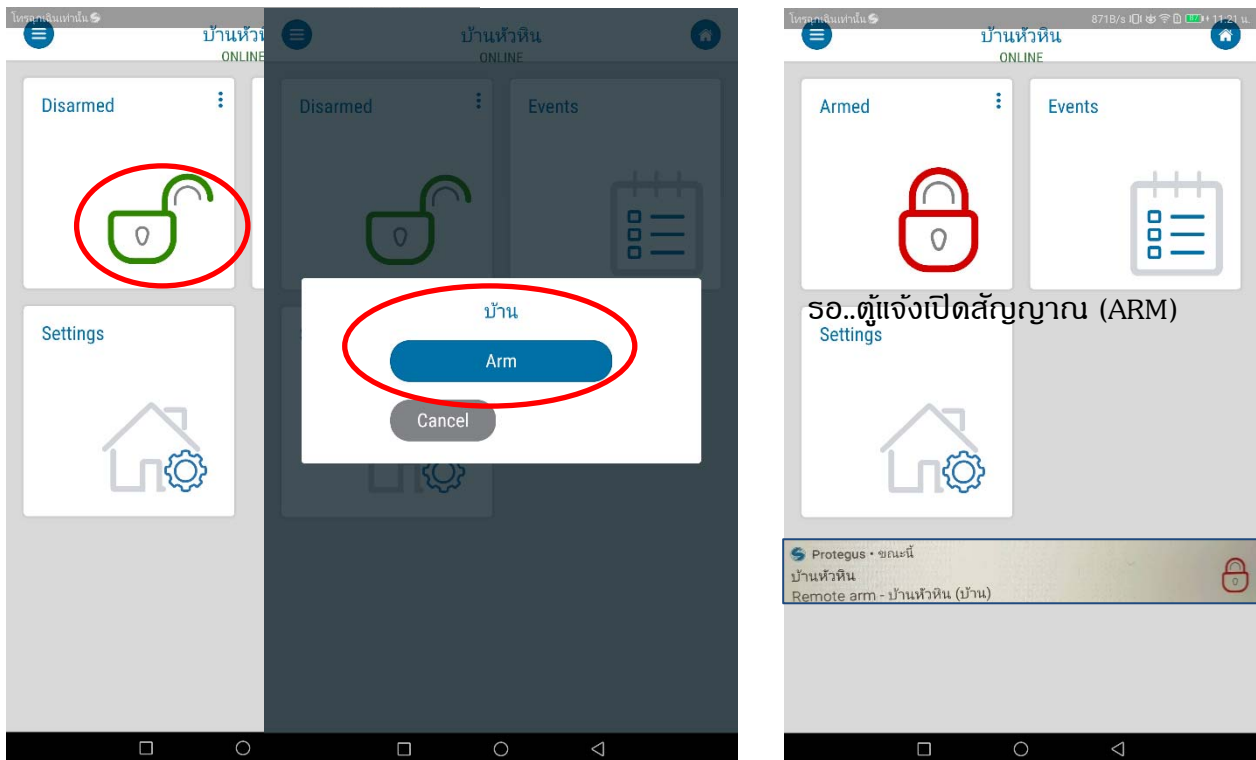

หมายเหตุ ถ้าบนแอปยังไม่มีสถานะลือด (ARM) หรือคลายลือด (DISARM) ให้เปิดปิดระบบที่ตู้ก่อนสักครั้ง

เมนูหลัก


การปิดสัญญาณ (DISARM)

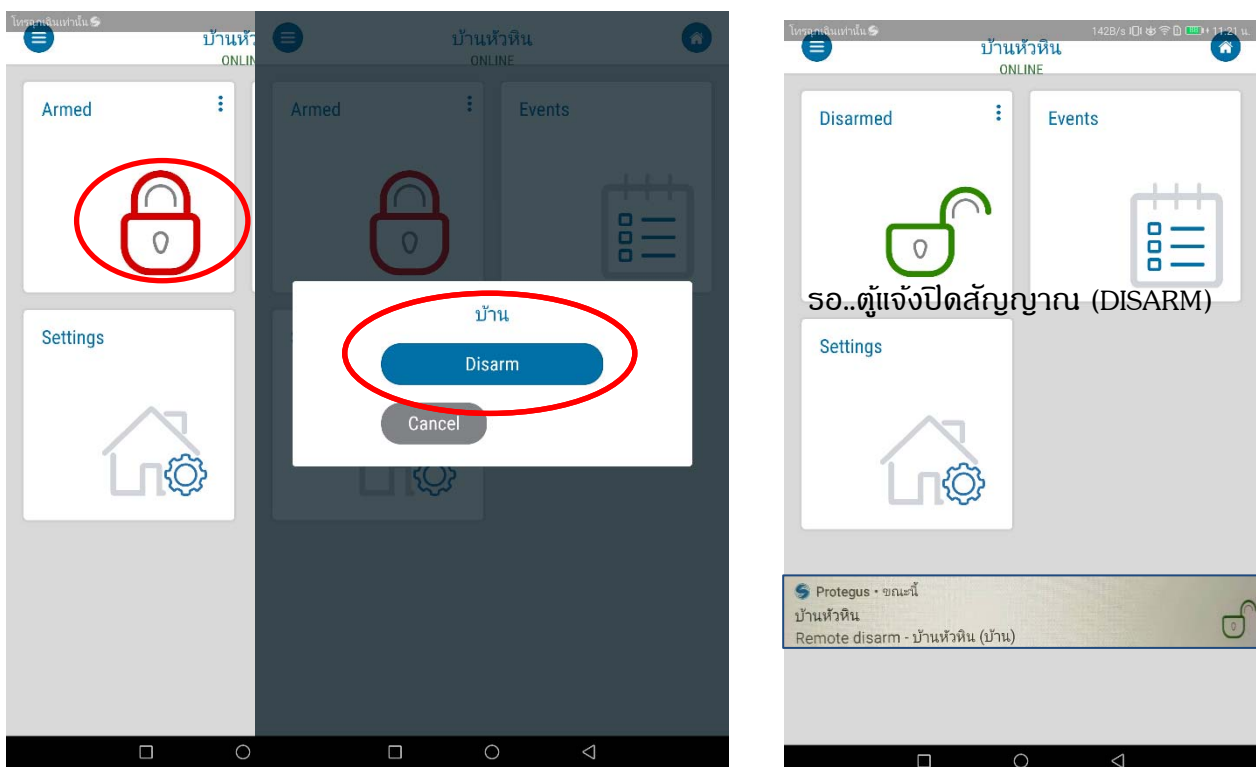

เมนูหลัก


การปิด/เปิด กรณีเกิดการเตือนภัย

การปิดสัญญาณ (DISARM) ตอนเกิดการบุกรุก

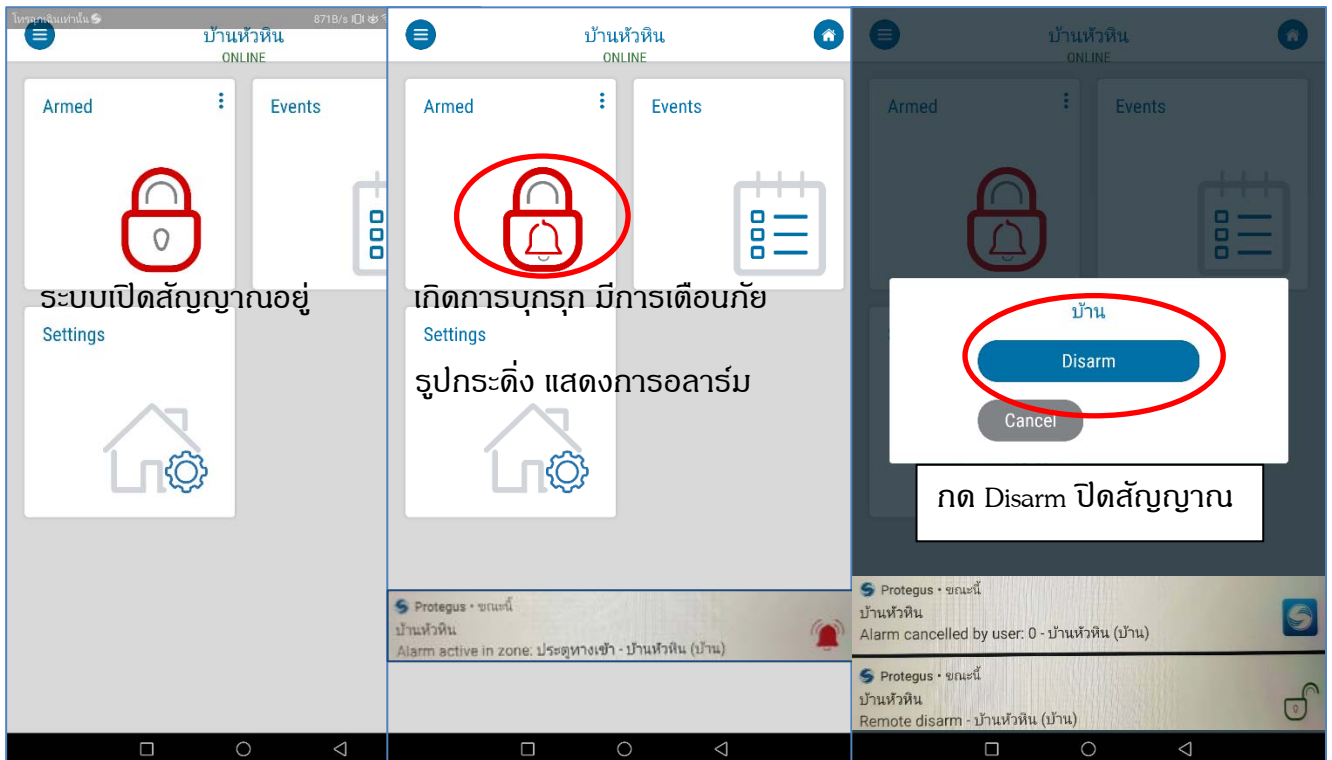



เมนูหลัก

การปิดสัญญาณ (DISARM) ตอนเกิดการบุกรุก

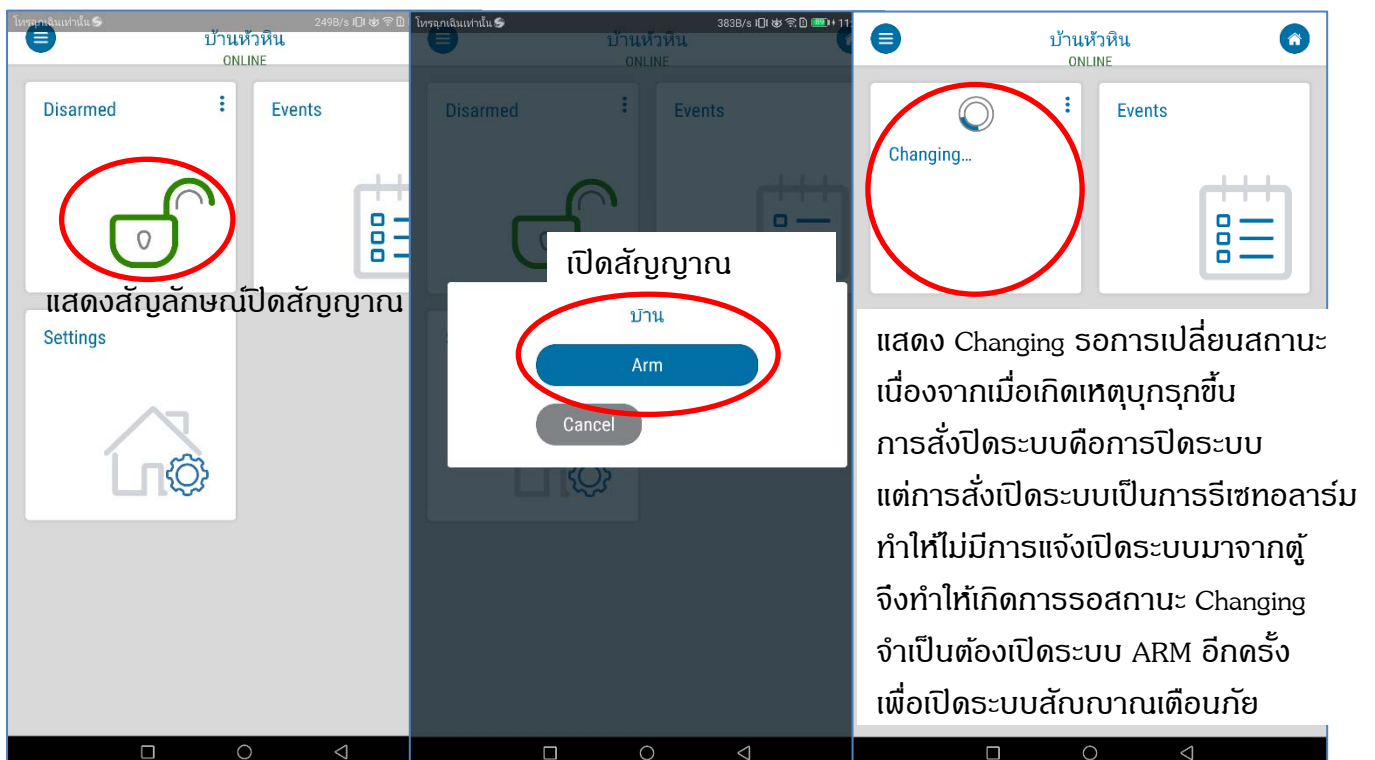


เมนูหลัก

การปิดสัญญาณ (DISARM) ตอนเกิดการบุกรุก

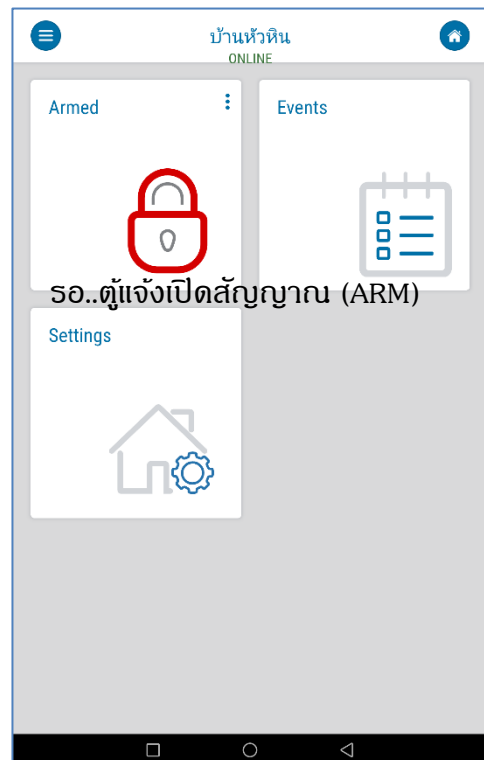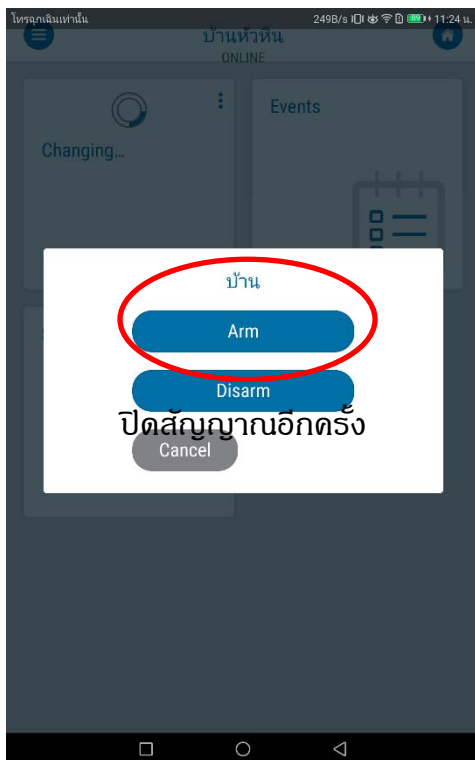

หมายเหตุ

ถ้าเป็นการเปิด/ปิด สัญญาณกรณีไม่เกิดการรอลาร์ม สามารถกดเปิด/ปิดบนแอป หรือแป้นกดรหัส ที่ตู้สัญญาณเตือนภัยได้ตามปกติ บนแอปก็จะแสดงรูปกุญแจสีแดง (ARM) คลายสีแดง (DISARM) แต่ถ้าเกิดการบุกรุกมีการเตือนรอลาร์มเกิดขึ้น รูปกุญแจสีแดงสีแดงจะมีรูปกระดิ่งซ้อนบนแอป เมื่อปิดสัญญาณจะแสดงรูปกุญแจแดงลายสีแดงสีขาว ถ้าสั่งเปิดสัญญาณผ่านแอป จะกลายเป็นการ รีเซทโซนที่เคยเกิดการบุกรุก จึงทำให้แอปขึ้นสถานะ Changing เพราะไม่มีการแจ้งเปิดปิดสัญญาณ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเปิดระบบ ARM อีกครั้ง เพื่อเปิดระบบสัญญาณเตือนภัยให้สมบูรณ์

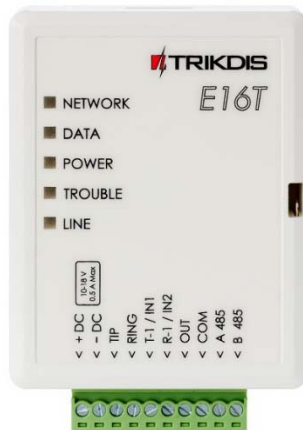

1.1 Specifications

Parameter	Description
Power supply voltage	10-18 V DC
Current consumption	Up to 0,5 A
Ethernet connection	IEEE802.3, 10 Base-T, RJ45 socket
Data pack content	Contact ID format codes
Memory	Up to 100 messages
Inputs	2, NC/NO/EOL 2,2 kΩ type
Output	1 OC type, commutating voltage up to 30 V and current up to 0,15 A
Operating environment	Temperature from -10 °C to 50 °C, relative humidity - up to 80% at +20 °C
Dimensions	88 x 62 x 26 mm
Weight	80 g

This equipment complies with the following Directives and Standards:

- CE Low Voltage Directive 2006/95/EC
- CE Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC
- Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC

EMC/Immunity	EN 50130-4:1995+A1:1998+A2:2003, EN 61000-6-1:2007
EMC/Emissions	EN55022:2006+A1:2007, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-3-2:2006
Electrical safety	EN 60950-1:2006

บันทึก[illegible]

