




คู่มือการใช้งาน



สิ่งที่บรรจุมาในกล่อง

รายการ	จำนวน
กล่องนิรภัยกันไฟและกันน้ำ	1 ชิ้น
คู่มือการใช้งาน	1 ชุด
กุญแจไข (Mechanical keys)	2 ชิ้น
ซองซิลิกาเจล (สารกันชื้น)	1 ชิ้น

✓ ภาพรวมผลิตภัณฑ์

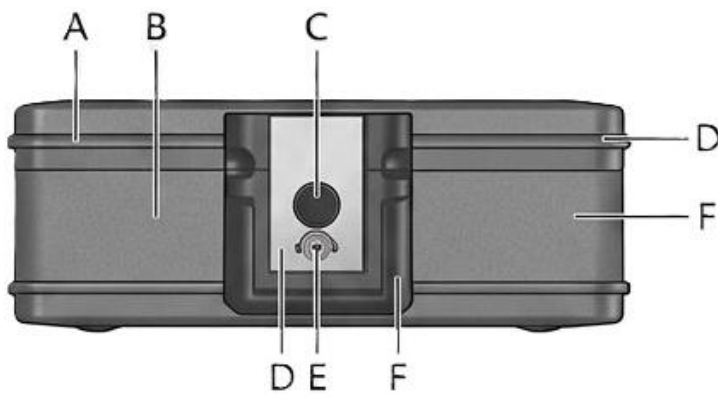

- A - ฝากล่องนิรภัย
- B - ตัวกล่องนิรภัย
- C - ปุ่มกดสลักล็อก
- D - สลักล็อก
- E - รูกุญแจ
- F - หูหิ้ว

⚠ ข้อควรระวัง

วิธีที่ถูกต้อง:

เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันไฟและน้ำ
ให้วางกล่องนิรภัยในแนวราบโดย
หันฝาขึ้นด้านบนเสมอ

Right! ✓



วิธีที่ผิด:

ห้ามจัดเก็บกล่องนิรภัยในแนวตั้ง
โดยหันฝั่งแม่กุญแจ (และหูหิ้ว)
ขึ้นด้านบน โดยเด็ดขาด



เนื่องจากตัวกล่องมีซิลป้องกันอากาศเข้าอย่างแน่นหนา ขอแนะนำให้เปิดกล่องนิรภัยเพื่อระบายอากาศ
อย่างน้อย 30 นาทีเป็นครั้งคราว เพื่อป้องกันการสะสมของความชื้นภายในกล่อง



วิธีปลดล็อกกล่องนิรภัย

1. เสียบกุญแจเข้าไปในรูกุญแจ



2. หมุนกุญแจไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา) เป็นจำนวน 1/2 รอบ (180 องศา)




3. ตอนนี้กล่องนิรภัยและปุ่มกดได้รับการปลดล็อกแล้ว




วิธีเปิดสลักล็อก

4. กดปุ่มล็อกสีดำเข้าไปด้านใน



5. เมื่อสลักล็อกยกตัวขึ้น ให้ดึงส่วนบนของสลักออกด้านหลังออกมา




6. ตอนนี้กล่องนิรภัยเปิดออกแล้ว และคุณสามารถยกฝาขึ้นได้




ข้อควรจำ: ห้ามหมุนกุญแจเด็ดขาด หากยังเสียบกุญแจเข้าไปไม่สุดรูกุญแจ!

วิธีปิดสลักล็อก


1. ในขณะที่ฝากล่องปิดอยู่ ให้กดสลักล็อกลงด้านล่าง



2. เมื่อกดสลักลงแล้ว ให้ดันส่วนล่างของสลักล็อกเข้าไปด้านใน



3. ตอนนี้สลักล็อกเข้าที่แล้ว และคุณสามารถเริ่มขั้นตอนการล็อกกล่องได้



วิธีล็อกกล่องนิรภัย

4. ในขณะที่สลักล็อกปิดสนิท ให้เสียบกุญแจเข้าไปในรูกุญแจ



5. หมุนกุญแจไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) เป็นจำนวน 1/2 รอบ (180 องศา)



6. ตอนนี้กล่องนิรภัยล็อกเรียบร้อยแล้ว และคุณสามารถดึงกุญแจออกได้

