

Pulse Next

Penalty

After four attempts to enter an incorrect code, the lock starts a 4-minute delay period. Each attempt to enter the code within the 4 minutes delay period restarts the count.

Low Battery warning

A series of beeps while opening indicates a low battery level. Replace immediately the low battery with a new Alkaline battery.

Sound Signals

A double beep  normally indicates a correct operation. A long beep  indicates an incorrect operation and the end of the operation itself.

Reccomandations

Do not use easily identifiable codes such as 123456, dates of birth or other personal information.

Opening (It is recommended to change the factory code before use and to safely store the new code)

Enter the opening code (default Manager code 123456).


If the code is correct, the keypad will beep twice.

If programmed, the time delay count starts. The LED flashes every 2 seconds.

A beep every 2 seconds indicates the end of the time delay count.

Enter the opening code. The keypad beeps twice.

Open the safe door within 4 seconds (with motorlock T4710/M, 2 beeps and 2 LED flashes are produced when the lock re-closes).



Change code (Default Manager code "123456". Safely store the new code and perform various opening / closing tests before closing the safe door).

To be performed with the door open!

Press and hold  until the double beep. The LED remains on.

Enter the **old code**.

Enter the **new code**.

Confirm the **new code**.

Perform various opening / closing tests before closing the safe door.




Activate a new user (Function not available if the user is already activated or disabled)

Press and hold  until the double beep. The LED remains on.

Enter the Manager code.

Enter the code to be associated with the user.

Enter again the code to confirm it.




Delete an user (Function not available if the user is disabled or not activated)

Press and hold  until the double beep. The LED remains on.

Enter the Manager code.

The keypad beeps twice. The user is deleted.



Membrane test

Press and hold  until the double beep. The LED remains on.

Enter the sequence of numbers from 1 to 0. A confirmation beep is given for each key.

A damaged key is indicated with a long beep.



Time delay (Time Delay programmable from 0 to 99 minutes; Open Window from 1 to 19 minutes)

Press and hold  until the double beep. The LED remains on.

Enter the Manager code. The keypad beeps twice.


Enter the values for the time delay and the open window in two digits (e.g. 10 and 05).

Confirm the values for the time delay and the open window in two digits (e.g. 10 and 05).

Attention, the time delay can only be lowered in the open window.



Battery replacement procedure *(To be performed with door open)*

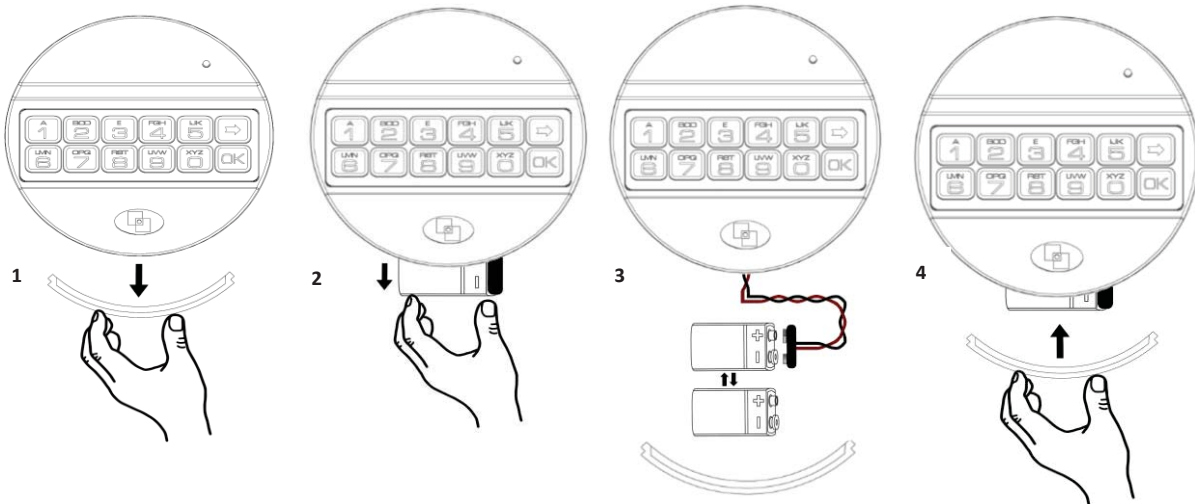

Further information

For the complete manual and further information on the product's features, please visit www.tecnosicurezza.it



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr P41/165/2024 (9041) Z1

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:

TECNOSICUREZZA SPA,

Via Cesare Battisti 276, 37057 San Giovanni Lupatoto, Verona, Italy

Nazwa i adres producenta:

TECNOSICUREZZA SPA,

Via Cesare Battisti 276, 37057 San Giovanni Lupatoto, Verona, Italy

Nazwa wyrobu:

Elektroniczny zamek wysokiego bezpieczeństwa

Typ (odmiany):

SwingBolt T4700/XX, T4710/XX;

DeadBolt T4700/D/XX, 4710/D/XX

wraz z jednostkami wejściowymi Pulse keypads:

T6530/XX, T6430/XX, T6540/XX i T6550/XX;

Rotation kit: T3300

Podstawowe parametry:

Klasa wyrobu: - B -

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1300:2014-03

Data ważności certyfikatu: **29 października 2027 roku**

Niniejszy certyfikat stanowi aktualizację certyfikatu nr P41/165/2024 (9041), wystawionego dnia 30.10.2024r., w którym dodano jednostki wejściowe T6540/XX i T6550/XX.

Niniejszy certyfikat jest ważny w okresie **od 11 lutego 2026r. do 29 października 2027r.** pod warunkiem, że ważna jest specyfikacja techniczna, wyrób spełnia jej wymagania oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, system, warunki i miejsce produkcji.

Certyfikacja zgodności wyrobów Typ „3” wg PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01

Dobrowolny certyfikat zgodności wystawiony w ramach programu PC-01

Numer identyfikacyjny procesu: 034/W/2024

**KIEROWNIK
DZIAŁU CERTYFIKACJI**


mgr inż. Marek ZIĘTALA

p. o. DYREKTOR INSTYTUTU


dr hab. Grzegorz GUDZBELER

Certyfikat może być publikowany bez komentarzy, skrótów i zmian.

Warszawa, dnia 11 lutego 2026r.

Z1 – zmiana nr 1

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr P41/166/2024 (9042) Z1

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:

TECNOSICUREZZA SPA,

Via Cesare Battisti 276, 37057 San Giovanni Lupatoto, Verona, Italy

Nazwa i adres producenta:

TECNOSICUREZZA SPA,

Via Cesare Battisti 276, 37057 San Giovanni Lupatoto, Verona, Italy

Nazwa wyrobu:

Elektroniczny zamek wysokiego bezpieczeństwa

Typ (odmiany):

**MotorLock: T4710/M/XX, 4710/MP/XX
wraz z jednostkami wejściowymi Pulse keypads:
T6530/XX, T6430/XX, T6540/XX i T6550/XX;
Rotation kit: T3300**

Podstawowe parametry:

Klasa wyrobu: - B -

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1300:2014-03

Data ważności certyfikatu: **29 października 2027 roku**

Niniejszy certyfikat stanowi aktualizację certyfikatu nr P41/166/2024 (9042), wystawionego dnia 30.10.2024r., w którym dodano jednostki wejściowe T6540/XX i T6550/XX.

Niniejszy certyfikat jest ważny w okresie **od 11 lutego 2026r. do 29 października 2027r.** pod warunkiem, że ważna jest specyfikacja techniczna, wyrób spełnia jej wymagania oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, system, warunki i miejsce produkcji.

Certyfikacja zgodności wyrobów Typ „3” wg PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01

Dobrowolny certyfikat zgodności wystawiony w ramach programu PC-01

Numer identyfikacyjny procesu: 034/W/2024

**KIEROWNIK
DZIAŁU CERTYFIKACJI**



mgr inż. Marek ZIĘTALA

p. o. DYREKTOR INSTYTUTU



dr hab. Grzegorz GUDZBELER

Certyfikat może być publikowany bez komentarzy, skrótów i zmian.

Warszawa, dnia 11 lutego 2026r.

Z1 – zmiana nr 1

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

TECNOSICUREZZA S.p.A.
Via Cesare Battisti 276
IT-37057 Verona

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom [TT.MM.JJJJ] / valid from [dd.mm.yyyy]	gültig bis [TT.MM.JJJJ] / valid until [dd.mm.yyyy]
M 121311	5	15.12.2025	30.06.2027

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Elektronisches Hochsicherheitsschloss - Klasse 2
High security electronic lock - class 2
Pulse

Verwendung / Use

in Wertbehältnissen
in secure storage units

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2396:2023-11
EN 1300:2013-11

Köln, den 15.12.2025

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer /
Managing Director

i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 121311 vom/ dated 15.12.2025

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr. Approval No.
Elektronisches Hochsicherheitsschloss für Wertbehältnisse Electronic high security lock for secure storage units Klasse 2 / Class 2 mit folgenden Schlossausführungen: with following lock versions: T4700/xx (Swingbolt) T4710/xx (Swingbolt) T4700/D/xx (Deadbolt) T4710/D/xx Deadbolt) T4710/M/xx (Motorlock) T4710/MP/xx (Motorlock) mit folgenden Eingabeeinheiten: with following input units: T64.xx/xx T65.3x/xx T65.4x/xx T65.5x/xx T85.xx/xx	Baureihe / Series Pulse		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 121311 vom/ dated 15.12.2025

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Prüfberichte der VdS-Laboratorien Test reports of the VdS-laboratories Technische Dokumentation gemäß Prüfbericht Nr. STM 21 804, Anlage 2. Technical documentation according test report No. STM 21 804, annex 2	STM 21 804 1NT 21 804 Evaluation Report 240060-AU01 STM 24 801 STM 25 801	14.12.2021 12.08.2022 04.06.2024 28.08.2024 12.12.2025	
Technische Dokumentation gemäß Anlage 2 des Prüfberichtes 1NT21804 Technical documentation according annex 2 of test report 1NT21804	List of supplied documents 221463-AU01.pdf	10.08.2022	
Evaluation Report mit der darin aufgeführten Technischen Dokumentation Evaluation report with the technical documentation listed therein	List of supplied documents 230906-AU01.pdf List of supplied documents 240060-AU01.pdf	17.07.2023 04.06.2024	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 121311 vom/ dated 15.12.2025

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Technische Dokumentation gemäß Anlage 2 des Prüfberichtes STM 24 801 Technical documentation according annex 2 of test report STM 24 801		28.08.2024	
Technische Dokumentation gemäß Anlage 2 des Prüfberichtes STM 25 801 Technical documentation according annex 2 of test report STM 25 801		12.12.2025	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 121311 vom/ dated 15.12.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Der Einbau der Schlösser in Wertbehältnisse ist gemäß zugehöriger Montageanleitung vorzunehmen. Es ist zu beachten, dass die Schlösser gegen gewaltsame Angriffe ausreichend geschützt sind.
 2. Die Schlösser unterliegen nur dann dem Geltungsbereich dieses Zertifikats, wenn sie mit Namen oder Markenzeichen des Zertifikatsinhabers, Typenbezeichnung, Klasse und der VdS-Kennzeichnung gemäß VdS 2344 gekennzeichnet sind.
 3. Die Schlösser erfüllen die Anforderungen nach EN 1300 - Klasse B.
-
1. When mounting the locks the installation instructions of the manufacturer have to be followed. It has to be considered that the lock is protected sufficient against forced attack.
 2. The locks are covered by this certificate only, if they are marked with manufacturers name or Trademark, type designation, class and VdS-mark according to VdS 2344.
 3. The locks fulfill the requirements of EN 1300 - class B.



Serrures de coffres-forts / Safe locks

**Délivré pour la famille / delivered for the family : Serrures de coffres-forts électroniques /
Electronic high security locks**

Marque commerciale / Brand Name : TECNOSICUREZZA

Référence commerciale / Commercial reference : PULSE

Classe / Class : B

Résistance à l'effraction / Burglary resistance

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel H71 (09/2024), aux règles techniques T71-2 (11/2023) et aux norme(s) de référence(s) EN 1300 (2013), jusqu'au : 30/06/2027
A2P right of use granted, in accordance with H71 (09/2024) referential, technical rules T71-2 (11/2023 and norm EN 1300 (2013) until: 30/06/2027

Fabricant / Manufacturer : TECNOSICUREZZA SPA
via cesare battisti 276 35057 SAN GIOVANNI LUPATOTO Italie

- Tel: +390458266470

Lieu de fabrication / Production place: SAN GIOVANNI LUPATOTO (Italie)

Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 6

Date de prise d'effet, le 20/02/2026

Christophe BODINI
Directeur CNPP Cert.


Ce certificat est complété par une annexe composée de 4 page(s) / This certificate is completed by the 4 attached pages, it annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com / This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com



SERRURES DE COFFRES-FORTS / SAFE LOCKS

Annexe au certificat n° 2903.71-2 délivré pour la famille de serrures de coffres-forts de marque TECNOSICUREZZA commercialisée sous la référence PULSE – classe B

Certificate N° 2903.71-2 appendix delivered for the safe locks family with the **TECNOSICUREZZA** trademark marketed with the PULSE reference - **B** classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques techniques / Technical characteristics	Particularités / Special feature
T4700 swingbolt	2903.71-2 - 01 / 2021	Configuration de base / Basic configuration Unités d'entrée/Input units: T64.xx/xx T65.3x/xx T65.4x/xx T65.5x/xx T85.xx/xx Unités de traitement et verrouillage : T4700/XX (Swingbolt) Nombre utilisateurs / Users number : 2 Historique / Events recording : 100	/



Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques techniques / Technical characteristics	Particularités / Special feature
T4710 swingbolt	2903.71-2 - 02 / 2021	Configuration de base / Basic configuration Unités d'entrée/Input units: T64.xx/xx T65.3xx/xx T65.4xx/xx T65.5xx/xx T85.xx/xx Unités de traitement et verrouillage : T4710/XX (Swingbolt) Nombre utilisateurs / Users number : 10 Historique / Events recording : 100	/
T4700/D deadbolt	2903.71-2 - 03 / 2021	Configuration de base / Basic configuration Unités d'entrée/Input units : T64.xx/xx T65.3x/xx T65.4x/xx T65.5x/xx T85.xx/xx Unités de traitement et verrouillage : T4700/D/XX (Deadbolt) Nombre utilisateurs / Users number : 2 Historique / Events recording : 100	/



Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques techniques / Technical characteristics	Particularités / Special feature
T4710/D deadbolt	2903.71-2 - 04 / 2021	Configuration de base / Basic configuration Unités d'entrée : T64.xx/xx T65.3x/xx T65.4x/xx T65.5x/xx T85.xx/xx Unités de traitement et verrouillage : T4710/D/XX (Deadbolt) Nombre utilisateurs / Users number : 10 Historique / Events recording : 100	/
T4710/M motorlock	2903.71-2 - 05 / 2021	Configuration de base / Basic configuration Unités d'entrée/Input units : T64.xx/xx T65.3x/xx T65.4x/xx T65.5x/xx T85.xx/xx Unités de traitement et verrouillage : T4710/M/XX (Motorlock) Nombre utilisateurs / Users number : 10 Historique / Events recording : 100	/



Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques techniques / Technical characteristics	Particularités / Special feature
T4710/MP motorlock	2903.71-2 - 06 / 2021	Configuration de base / Basic configuration Unités d'entrée/Input units: T64.xx/xx T65.3x/xx T65.4x/xx T65.5x/xx T85.xx/xx Unités de traitement et verrouillage/ Processing and locking units : T4710/MP/XX (Motorlock) Nombre utilisateurs / Users number : 10 Historique / Events recording : 100	/